



## LES HOTTES FRANKE 2014

Prix publics applicables  
au 01/04/2014

# PICTOGRAMMES



## LARGEUR

Pour adapter la largeur de votre hotte à votre plan de cuisson, Franke vous indique les dimensions par le logo ci-contre.



## VITESSES

Toutes les hottes Franke sont équipées au minimum de 3 vitesses et au maximum de 8 vitesses d'aspiration.



## VITESSE INTENSIVE

Certains modèles disposent d'une position intensive qui permet d'aspirer rapidement un flux de vapeur exceptionnellement élevé lors de certaines cuissons.



## ARRÊT PROGRAMMÉ

Cette fonction se retrouve sur les hottes à commande électronique. A la fin du temps programmé, la hotte s'arrête automatiquement. Ce programme permet d'évacuer de manière efficace, après une cuisson, les odeurs et les vapeurs restantes sans se préoccuper de l'arrêt de la hotte.



## ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Basé sur l'« effet venturi », ce système d'aspiration accélère la vitesse de capture des vapeurs et fumées tout en évitant leur dispersion dans la cuisine.



## FONCTION 24/24 H

Pour permettre un renouvellement régulier de l'air dans la cuisine, ce système fait fonctionner la hotte pendant 10 minutes toutes les heures à faible vitesse (100 m<sup>3</sup>/h).



## COMMANDE À DISTANCE

Certains modèles peuvent être associés à une commande à distance. Ceci permet une plus grande liberté de mouvement et une plus grande disponibilité.



## INSTALLATION EN RECYCLAGE

Lorsqu'une installation en évacuation extérieure n'est pas réalisable (p.ex. appartements), il reste la possibilité de travailler en circuit fermé avec des filtres à charbon. Les hottes qui portent ce symbole sont adaptées à ce type d'aspiration. Les filtres à charbon peuvent être commandés en option.



## TÉMOIN DE SATURATION DES FILTRES

Un voyant lumineux vous indique lorsque les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou si les filtres à charbon ont besoin d'être changés. Les filtres à graisse peuvent être lavés au lave vaisselle.



## MONTAGE AISÉ

Un gain de temps non négligeable, pour les hottes Franke équipées du système EASY FIT. La hotte se fixe simplement et rapidement au mur.



## MOTEURS

Les moteurs ENERGY sélectionnés en fonction de la configuration de la hotte, peuvent répondre aux installations les plus exigeantes tout en assurant le meilleur rendement.



## ÉCLAIRAGE

leds, halogènes ou fluos.



## DIAMÈTRE DE SORTIE



## HAUTEUR DE LA HOTTE

Hauteur d'installation préconisée de la hotte par rapport au plan de cuisson.





# DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un engagement à long terme



Franke adhère et s'engage activement à long terme dans le développement durable. Notre objectif est de parvenir à un équilibre harmonieux entre l'entreprise, les objectifs environnementaux et sociaux de notre société moderne, afin de devenir un leader du développement durable.

Franke considère la durabilité comme un devoir social ainsi qu'un facteur de succès à long terme. Bien au-delà, de la recherche unique de richesse, Franke crée des valeurs non monétaires basées sur la protection de l'environnement et des personnes.

## Participation au Pacte Mondial des Nations Unies

En 2011, au 100ème anniversaire de Franke, nous avons signé le Pacte Mondial des Nations Unies. Franke s'est engagé à appuyer quotidiennement les décisions courantes et à baser sa stratégie sur les dix principes universels des Nations Unies : dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Nos activités sont guidées par les principes de durabilité et d'échanges d'opinions, sur des sujets qui sont pertinents pour notre succès ou d'intérêt majeur pour nos clients, nos employés ou du grand public en général.



## PRODUITS ET SERVICES

Quotidiennement, nous nous efforçons de créer des produits et des solutions offrant à nos clients une expérience enrichissante. La diversité de nos produits innovants est axée sur l'excellence et l'efficacité, permettant ainsi, de réduire l'impact environnemental et sociétal pendant la totalité de leurs cycles de vie.

# DÉVELOPPEMENT DURABLE

## Un engagement à long terme

### PRODUCTION

Nos activités se concentrent sur des sujets qui nous permettent de réduire l'impact environnemental de nos procédés de production tout en réduisant les coûts. Nous sommes en permanence attentifs à l'utilisation efficace de l'énergie, aux émissions de CO<sub>2</sub>, à la consommation d'eau et au recyclage des déchets.



### Nettoyage des hottes et suppression des phosphates

Depuis 2008, Franke a réduit la quantité de déchets en production ainsi que l'utilisation de substances toxiques. La consommation d'eau apparaissait comme un point critique lors du nettoyage des hottes. Plus de 400 000 litres d'eau par an étaient utilisés lors du nettoyage des produits avec des composants contenant des phosphates pour dégraisser l'eau.

Franke a remplacé la solution de dégraissage, en éliminant, totalement, les phosphates et, en modifiant le processus par une nanotechnologie qui évite l'utilisation de solution acide. De plus, l'installation d'un nouveau système de nettoyage « doux » permet aujourd'hui de réduire la consommation d'eau de 50%. Ce projet a reçu l'appui du gouvernement italien dans le domaine de « l'Eco Innovation ».

### EMPLOYÉS

Franke emploie plus de 10 000 personnes. Le succès commercial de Franke est fortement dépendant des femmes et des hommes qui composent l'entreprise. Les conditions de travail pour tous les employés Franke sont conformes aux lois nationales du travail. Le Comité Européen d'Entreprise, facilite l'information transfrontalière et la consultation des travailleurs au sein de l'Union européenne. Au delà de la performance déjà solide en matière de santé et de sécurité au travail, la Direction du Groupe Franke s'est fixée pour être certifiés selon les normes sur la santé et la sécurité opérationnelle d'assurance Standard (OHSAS) 18001 d'ici 2014 pour toutes les sociétés de production.



“Penser et agir d'une manière durable est tout simplement un must. Les aspects écologiques, économiques et sociaux doivent être pris en compte dans tout ce que nous faisons – de la production jusqu'à l'administratif. La durabilité signifie l'équité envers les générations futures. Nous devons agir en pleine conscience.”

Michael Pieper, propriétaire et président Franke Artemis Group

# PRODUCT EXPERIENCE



## Un éclairage parfait pour la surface de cuisson

Pour chaque hotte, l'éclairage le plus adapté a été choisi : leds, lampes halogènes ou lampes fluos éclaireront efficacement le plan de cuisson. Certaines hottes décoratives sont équipées d'éclairages supplémentaires permettant ainsi de créer une ambiance agréable dans la cuisine.



## Des commandes intuitives

Qu'elles soient sensibles, soft touch ou à boutons poussoirs, les commandes permettent de régler et de programmer les différentes fonctionnalités de la hotte. Intuitives et simple d'utilisation, elles apporteront également des informations sur le fonctionnement et l'entretien de la hotte.



## Des moteurs performants et silencieux



Franke a équipé ses hottes de différents moteurs afin de répondre à tous les besoins. Les moteurs ENERGY permettent de répondre aux installations les plus exigeantes. Sélectionnés en fonction de la configuration de chaque hotte, ils apportent le meilleur rendement. Soucieux de diminuer la consommation électrique de ses hottes, tous les moteurs utilisés par Franke, sont conformes aux directives d'éco-conception 2013 et notamment au règlement 327/2011.

## Une filtration optimale des graisses et des odeurs

La qualité des filtres et leur entretien régulier permettent de purifier efficacement l'air de votre cuisine. Franke a mis au point des filtres métalliques performants, qui retiennent fumées et vapeurs, ils se nettoient facilement au lave-vaisselle. Les filtres à charbon, installés, pour une utilisation en recyclage, se chargent, de traiter les odeurs. Ils doivent être remplacés régulièrement selon la fréquence d'utilisation de la hotte (environ tous les 6 mois).



# PRODUCT EXPERIENCE

## Un design : une réponse à toutes vos attentes



Franke offre une large gamme de hottes s'intégrant dans tous les styles de cuisine. Les matériaux nobles utilisés comme l'inox et le verre confèrent aux hottes élégance et raffinement. Un large choix de hottes îlots, murales ou intégrées s'offre à vous : de 37 à 90 cm. Elles seront répondre à toutes vos attentes.



## Une aspiration périphérique pour plus de silence et d'efficacité

Ce système permet de capter les vapeurs et fumées au travers de "fentes" situées à la périphérie de la zone d'aspiration, ce qui optimise l'efficacité. Il permet également de cacher les filtres derrière des panneaux décoratifs et insonorisants. La hotte est facile à nettoyer et devient un élément design dans la cuisine.

## Des fonctionnalités qui facilitent votre quotidien

Afin de faciliter l'utilisation des hottes, Franke propose différentes fonctions comme l'arrêt programmé, la fonction 24H ainsi que le témoin de saturation des filtres. Il est également possible, sur certains modèles, de faire fonctionner la hotte à distance grâce à une télécommande.



## Un montage rapide, simple et précis

Un gain de temps non négligeable pour les hottes Franke équipées du système Easy Fit. La hotte se fixe simplement et rapidement au mur.





Your choice

## SOMMAIRE

### HOTTE DE PLAN

FAE Aéro p. 19

### HOTTES DÉCORATIVES ÎLOTS 17

FDF Format 60 p. 28  
FGL Glass Linear p. 30  
FGC Glass Soft p. 31  
FME Mercury p. 25  
FNE Neptune T p. 29  
FPL Planar p. 27  
FTU Tube p. 23  
FUD Up & Down p. 21

### HOTTES DÉCORATIVES MURALES 33

FAR Arch p. 55  
FCR Crystal Soft Touch p. 48  
FDF Format 70 High p. 50  
FDF Format 70 p. 51  
FFU Fusion p. 37  
FGL Glass Linear p. 52  
FGC Glass Soft p. 54  
FJO Joy p. 56  
FKU Kubus Slim Soft Touch p. 49  
FLI Line p. 53  
FMA Maris p. 34  
FNE Neptune p. 39  
FNE Neptune T p. 47  
FSL Slide p. 45  
FTE Tensa p. 43  
FTU Turn p. 41  
FVR Vertica p. 40

### HOTTE D'ANGLE 57

FFC Cronos p. 58

### AUTRES HOTTES 59

FTC Tiroirs p. 62  
FST Studio p. 60  
FBI Groupe p. 61  
FTF Visières p. 63

**Crédences 66**

**Accessoires 68**

**Tableau technique 69**

**Garantie hottes 78**

**Le "Pack Services" FRANKE 83**



NOUVEAUTÉS 2014



Mercury noir




Hotte Maris 60 verre blanc



Hotte Maris 80 verre blanc



Hotte Maris 60 verre noir



Hotte Maris 80 verre noir



# Tour d'horizon des hottes Franke 2014

370 - 520 mm

600 - 700 mm

HOTTE DE PLAN



**UP&DOWN**  
L 515 mm  
21



**TUBE**  
L 370 mm  
23



**MERCURY**  
L 400 mm  
25



**MERCURY**  
L 400 mm  
25



**PLANAR**  
L 450 mm  
27

HOTTES ÎLOTS



**TURN**  
L 370 mm  
41

HOTTES MURALES

## Gamme

Pour chaque envie et chaque cuisine, Franke dispose d'une large gamme de hottes de plan, murales, îlots, télescopiques, intégrées ou encore visières. Disponibles en plusieurs largeurs (de 37 à 90 cm), en différents matériaux (inox ou verre) et en différentes couleurs (blanc ou noir), les hottes Franke apportent une réponse adaptée à toutes les attentes.



**MARIS**  
L 600 mm  
35



**MARIS**  
L 600 mm  
35



**TENSA**  
L 600 mm  
43



**NEPTUNE T**  
L 600 mm  
47



**FORMAT 70 HIGH**  
L 600 mm  
50



**FORMAT 70**  
L 600 mm  
51



**GLASS LINEAR**  
L 600 mm  
52



**LINE**  
L 600 mm  
53



**GLASS SOFT**  
L 600 mm  
54



**ARCH**  
L 600 mm  
55



**JOY**  
L 600 mm  
56

HOTTES INTÉGRÉES



Groupe  
**FBI 522**  
L 520 mm  
61



Groupe  
**FBI 722**  
L 700 mm  
61



Tiroir  
**FTC 622**  
L 600 mm  
62



Tiroir  
**FTC 612**  
L 600 mm  
62



Visière  
**FTF 604 / 6042**  
L 600 mm  
63



Visière  
**FTT 622**  
L 600 mm  
63

**800 mm**

**900 mm**



**AÉRO**  
L 900 mm  
19



**FORMAT 60**  
L 900 mm  
28



**NEPTUNE T**  
L 900 mm  
29



**GLASS LINEAR**  
L 900 mm  
30



**GLASS SOFT**  
L 900 mm  
31



**MARIS**  
L 800 mm  
35



**MARIS**  
L 800 mm  
35



**MARIS**  
L 900 mm  
35



**MARIS**  
L 900 mm  
34



**MARIS**  
L 900 mm  
34



**MARIS**  
L 900 mm  
35



**FUSION**  
L 900 mm  
37



**NEPTUNE**  
L 900 mm  
39



**VERTICA**  
L 900 mm  
40



**SLIDE**  
L 900 mm  
45



**CRYSTAL SOFT TOUCH**  
L 900 mm  
48



**NEPTUNE T**  
L 900 mm  
47



**KUBUS SLIM SOFT TOUCH**  
L 900 mm  
49



**FORMAT 70 HIGH**  
L 900 mm  
50



**FORMAT 70**  
L 900 mm  
51



**GLASS LINEAR**  
L 900 mm  
52



**LINE**  
L 900 mm  
53



**GLASS SOFT**  
L 900 mm  
54



**ARCH**  
L 900 mm  
55



**JOY INOX**  
L 900 mm  
56



**Hotte d'angle CRONOS**  
L 900 mm  
58



**STUDIO**  
L 770 mm  
pour installation dans  
un meuble haut de 900 mm  
60



Tiroir  
**FTC 922**  
L 900 mm  
62



Tiroir  
**FTC 912**  
L 900 mm  
62



Visière  
**FTF 904 / 9042**  
L 900 mm  
63



## PRESSION, DÉBIT D'AIR ET NIVEAU SONORE


Une puissance d'aspiration maximale pour un niveau sonore minimum. Equipées de moteurs haute performance, les hottes Franke disposent d'une grande capacité d'aspiration même à faible vitesse. Les moteurs utilisés par Franke se distinguent par un rendement élevé et une faible consommation d'énergie. Leur aptitude à la variation de vitesse offre une large plage de régulation, permettant de s'adapter à tout type d'utilisation. Leur conception et la rigueur de leur fabrication leur apportent un fonctionnement parfaitement équilibré. Ils suppriment toute vibration et garantissent à nos gammes de hottes un très haut rendement et un confort acoustique.

### La capacité d'extraction de l'air

Eliminer les odeurs et assainir l'air de la cuisine sont l'une des préoccupations des utilisateurs. L'air de la pièce doit pouvoir être renouvelé 12 fois par heure ; c'est pourquoi il est important de calculer la puissance d'aspiration nécessaire pour extraire correctement l'air saturé de votre cuisine. Pour cela, il existe un calcul très simple :

**$L \times l \times H \times 12 = \text{débit en m}^3/\text{h}$  minimum nécessaire**

Dans le cas d'une cuisine ouverte sur une autre pièce, la puissance devra tenir compte du volume total d'air à traiter.

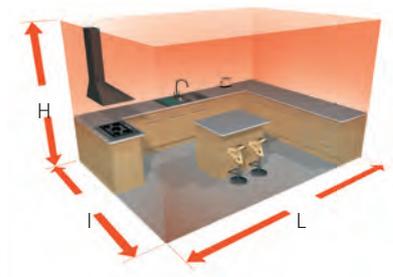

### Le débit, la pression et le niveau sonore


**Le débit :** Pour purifier l'air d'une cuisine, il faut tenir compte de son volume en  $\text{m}^3$ . Ce calcul, permet de déterminer le débit nécessaire que doit fournir le moteur de la hotte pour traiter le volume d'air total de la cuisine en une heure. Ce **débit** s'exprime en  $\text{m}^3/\text{h}$ .

**La pression :** L'extraction des vapeurs et fumées peut nécessiter la mise en place d'une installation plus ou moins complexe (longueur du tuyau d'évacuation, nombre de coudes...). Ces contraintes créent des « pertes de charge » qui nécessitent l'utilisation de moteurs performants. Leur capacité à répondre à ces contraintes se mesure en **Pascal (Pa)**. Plus cette valeur sera élevée et meilleur sera le fonctionnement de la hotte.

**Le niveau sonore :** La cuisine est également un espace de convivialité, où il est bon de se rassembler. La hotte se doit donc d'être la plus silencieuse possible. Grâce à des matériaux insonorisants et des moteurs performants, les hottes Franke savent se faire discrètes.

Chez Franke, vous retrouverez sur chaque page produit, un tableau récapitulatif des débits, pressions et décibels des hottes à différentes vitesses.

	Min.	Max.	Int.
Débit ( $\text{m}^3/\text{h}$ )	215	360	375
Niveau sonore (dB(A))**	57	52	75
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250

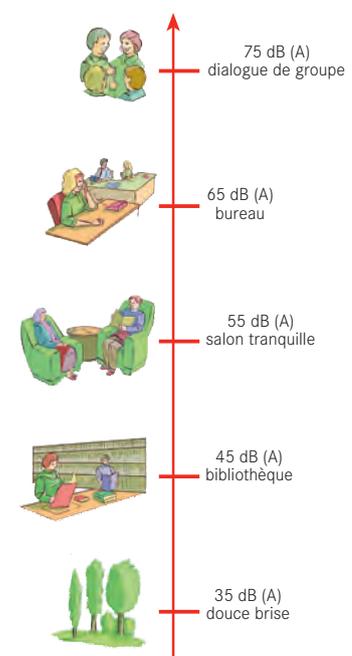

### Normes


Pour garantir à l'utilisateur une information claire, Franke communique sur ses catalogues les performances de ses hottes conformément aux normes EN 60704-3, EN 61591, relatives aux émissions sonores et à la puissance d'aspiration.



## INSTALLATION ET ENTRETIEN

### Bien choisir : Évacuation ou recyclage ?

Les hottes Franke peuvent être installées indifféremment en évacuation extérieure (en les raccordant à un conduit) ou en recyclage à l'aide d'un filtre à charbon. L'évacuation extérieure doit être privilégiée car elle apporte la solution la plus efficace. En mode évacuation extérieure, l'air est aspiré puis filtré par un filtre métallique qui capture les graisses avant de renvoyer l'air vers l'extérieur par un conduit d'évacuation. Lorsque la hotte est en recyclage, l'air passe par les filtres à charbon qui fixent les odeurs, afin de pouvoir diffuser cet air purifié et sans odeur dans la pièce. L'air ambiant est dans les deux cas assaini pour votre plus grand confort.

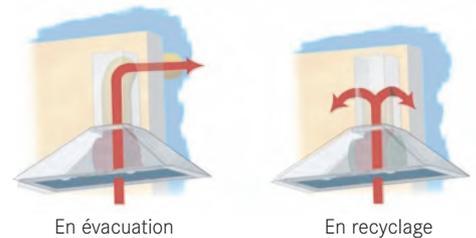

### Bien installer : Respect des règles d'installation et de sécurité

La hauteur entre les filtres métalliques de la hotte et le plan de cuisson doit être impérativement de 65 cm au minimum. En revanche une hauteur supérieure à 75 cm pourra entraîner des pertes d'efficacité de l'aspiration. L'efficacité de la hotte dépend en grande partie de la qualité de son installation. Pour cela, certaines règles fondamentales doivent être respectées : utilisation de tuyaux d'un diamètre correspondant aux dimensions de sortie de chaque type de hotte (125, 150 mm). Il faut chercher à minimiser la longueur du tuyau d'évacuation, en l'installant le plus verticalement possible et en limitant le nombre de coudes.



### Bien utiliser : Performances

Il est conseillé de mettre en fonctionnement la hotte quelques minutes avant le démarrage de la cuisson afin de créer un flux d'air naturel dans la cuisine permettant de capter les fumées et odeurs dès leur émission. Par ailleurs, nous recommandons d'arrêter la hotte 5 minutes minimum après la fin de la cuisson afin d'éliminer au maximum les odeurs et les fumées résiduelles. Certains modèles de hottes Franke sont équipés de commandes électroniques permettant de programmer un arrêt programmé.



Arrêt programmé

### Bien entretenir :



Les filtres métalliques doivent être nettoyés tous les deux mois, en fonction des habitudes culinaires de chacun. Ils peuvent être lavés avec un dégraissant ordinaire, à la main ou au lave-vaisselle. La lessive liquide doit être évitée. De même, il est conseillé de remplacer les filtres à charbon actif au minimum tous les six mois. Les voyants de saturation qui équipent certaines hottes Franke informent l'utilisateur des besoins réguliers d'entretien. Les surfaces inox des hottes peuvent être régénérées à l'aide d'une crème spécifique qui permet de retrouver leur brillance naturelle : «Twister», la crème à utiliser dans le sens du polissage.

### Maison BBC

L'installation d'une hotte aspirante (en recyclage ou en évacuation) est bien sûr, compatible avec une certification BBC. Dans ce cas, le traitement de l'air à l'intérieur de l'habitation prend toute son importance et l'installation nécessite quelques précautions particulières (comme par exemple, la mise en place d'un clapet anti-retour dans le cas d'une installation en évacuation extérieure).





Format 60 îlot

## HOTTE DE PLAN

FAE	Aéro	19
-----	------	----

## HOTTES ÎLOTS

FDF	Format 60	28
FGL	Glass Linear	30
FGC	Glass Soft	31
FME	Mercury	25
FNE	Neptune T	29
FPL	Planar	27
FTU	Tube	23
FUD	Up & Down Jupiter	21





# AÉRO

Hotte de plan 900 mm

- Hotte de plan fixe inox et verre
- Aspiration périphérique
- Commande électronique avec écran digital
- Fabrication française





Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
	<b>Aéro FAE 900 XS AERO</b> Inox/ Verre transparent	<b>991297</b>	<b>1419,00</b>

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

Installation en évacuation extérieure ou en recyclage  
Pour une installation en recyclage, prendre le kit proposé en option.

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	270	460	500
Niveau sonore (dB(A))**	46	56	58
Pression (Pa)	378	483	499
Watt (W)	131	172	197

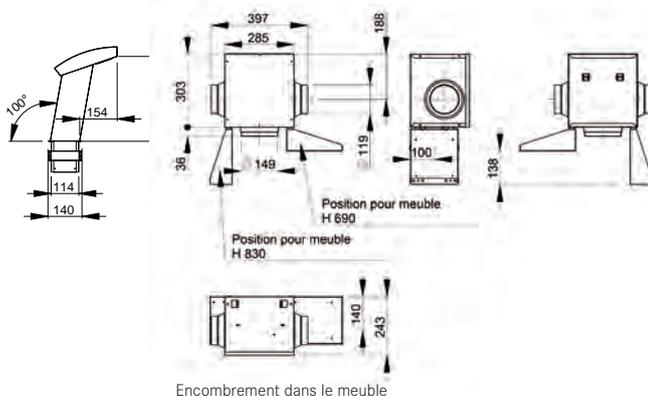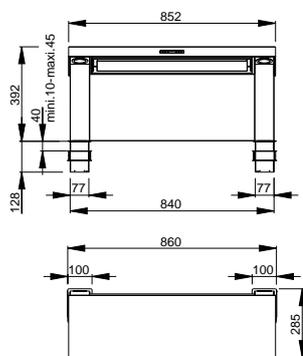

Encombrement dans le meuble

- Installation dans meuble H690 ou H830 mm.
- Hotte à poser ou à monter à fleur de plan. Prévoir une alimentation électrique dans le meuble.
- Hauteur pied meuble / plinthe mini 140 mm



## ACCESSOIRES

### EN OPTION


Kit pour installation  
en recyclage  
008772  
91,00

Comprenant :

- 1 grille
- 1 gaine plate de 690 mm
- 1 filtre à charbon
- 1 étrier

### EN OPTION

Filtre à charbon  
pour renouvellement  
008789  
57,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20 %

Hors éco-participation: Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC



# UP & DOWN JUPITER

Hotte décorative îlot ø 515 mm

- Lors de la mise en fonctionnement, la hotte descend au dessus du plan de cuisson
- Eclairage leds
- Aspiration périphérique
- Moteur 250 W



Hotte en fonctionnement



Hotte éteinte

Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
	Lustre Jupiter Inox	521319	759,00
	Partie Aspirante Inox	460779	1529,00

Pour avoir une hotte Up & Down JUPITER complète les 2 références sont nécessaires

-  Moteur 250 W
-  3 vitesses + 1 intensive
-  Eclairage (lustre) : 6 x 9 W
-  Eclairage (partie motorisée) : leds 2 x 4 W


Installation en **recyclage recommandée**.

Filtres à charbon haute performance **inclus**

Possibilité d'installation en évacuation extérieure grâce au kit en option

Prévoir **2 alimentations distinctes** : une pour la hotte, une seconde pour l'éclairage du lustre avec un interrupteur indépendant (non fourni). Fonctionne **uniquement** lorsque la partie aspirante est descendue.

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	230	450	520
Niveau sonore (dB(A))**	49	65	68
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	115	250

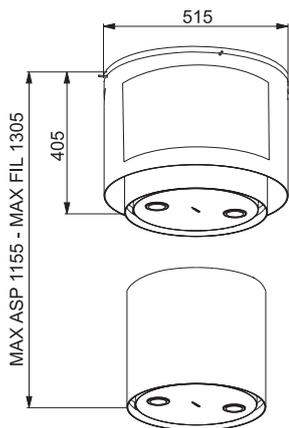

## ACCESSOIRES

### INCLUS

Filtres à charbon haute performance pour renouvellement  
506415  
91,00



### INCLUS

Télécommande (piles non fournies)



### EN OPTION

Kit de mise en évacuation  
518128  
99,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20 %

Hors éco-participation: Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC



Control panel on the range hood with a digital display showing 'E' and various function buttons.



# TUBE


Hotte décorative îlot ø 370 mm

- Aspiration périphérique
- Commande électronique avec écran digital
- Variateur d'intensité lumineuse
- Jupe en verre en option



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
	Tube FTU 3807 I XS V2 Inox	005702	1179,00

- Moteur 275 W
- 4 vitesses + 1 intensive  
Commande électronique avec écran digital
- Éclairage halogènes 2 x 20 W  
+ variateur d'intensité lumineuse

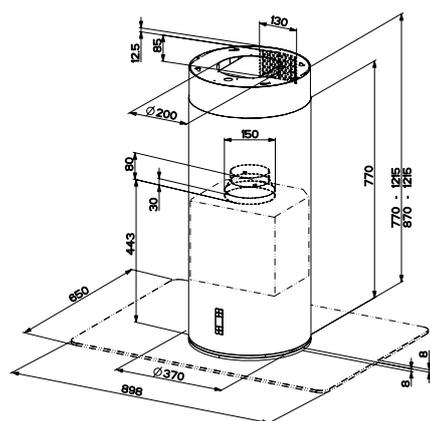

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	330	670	750
Niveau sonore (dB(A))**	52	66	69
Pression (Pa)	380	490	520
Watt (W)	140	250	275



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

Filtere à charbon

445934  
57,00



### EN OPTION

Télécommande  
(piles non fournies)  
506378  
87,00



### EN OPTION

Extension en verre  
898 x 650 x 8 mm  
429965  
439,00



### EN OPTION

Extension de cheminée  
H : 990 mm  
inox 027552  
580,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation: Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC



# MERCURY

Hotte décorative îlot 400 mm

- Installation en recyclage uniquement
- Eclairage leds
- Aspiration périphérique
- Moteur 250 W - 500 Pa




version noire

Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
	<b>Mercury FME 407 XS</b> Inox	920747	1099,00
	<b>Mercury FME 407 BK</b> Inox/noir	920754	1149,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique
- Eclairage leds 2 x 5 W

Installation en recyclage **uniquement**  
 Filtre à charbon haute performance **inclus**  
 Hotte fixe

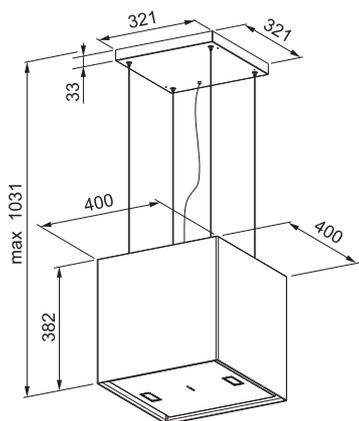

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	220	420	450
Niveau sonore (dB(A))**	60	73	75
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



Version Inox



## ACCESSOIRES

### INCLUS

Filtres à charbon haute performance pour renouvellement  
506415  
91,00



### INCLUS

Télécommande  
(piles non fournies)



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation: Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC



# PLANAR


Hotte décorative îlot 450 mm

- Aspiration périphérique inox
- Variation d'intensité lumineuse
- Télécommande en option
- Commande électronique avec écran digital



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
(45)	Planar FPL 457 I XS V2 Inox	006365	1559,00

- Moteur 275 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique avec écran digital
- Éclairage halogènes 4 x 20 W  
+ variateur d'intensité lumineuse

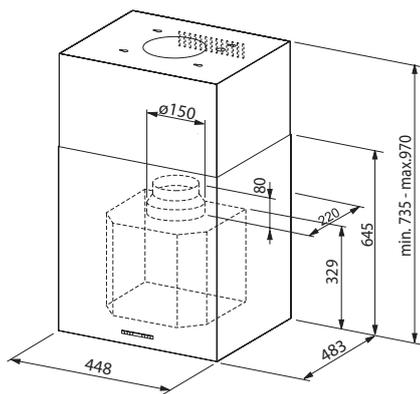

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	360	690	770
Niveau sonore (dB(A))**	56	67	70
Pression (Pa)	380	490	520
Watt (W)	140	250	275



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

Filtere à charbon

445934  
57,00



### EN OPTION

Télécommande  
(piles non fournies)  
506378  
87,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation: Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

# FORMAT 60 ÎLOT


Hotte décorative îlot 900 mm

- Filtres métalliques lavables
- Hauteur bandeau : 60 mm
- Installation facile
- Moteur 250 W - 500 Pa



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
900	<b>Format 60 FDF 9156 I XS</b> Inox	426447	1009,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique
- Éclairage halogènes 4 x 20 W

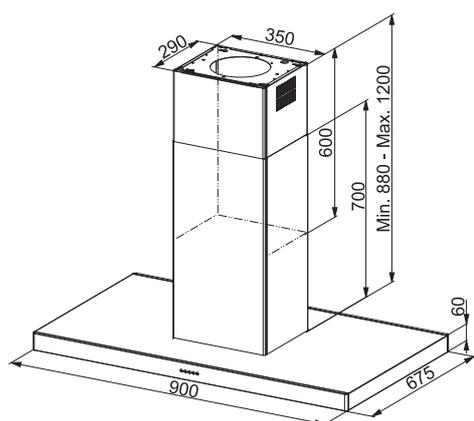

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	270	545	660
Niveau sonore (dB(A))**	45	63	68
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



## ACCESSOIRE

### EN OPTION

Filtre à charbon

445934  
57,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

# NEPTUNE T ÎLOT


Hotte décorative îlot 900 mm

- Eclairage halogènes
- Bandeau verre noir
- Commande électronique
- Moteur 250 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
900	Neptune T FNE 905 I XS Inox/Verre noir	920792	1209,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique
- Eclairage halogènes 4 x 20 W

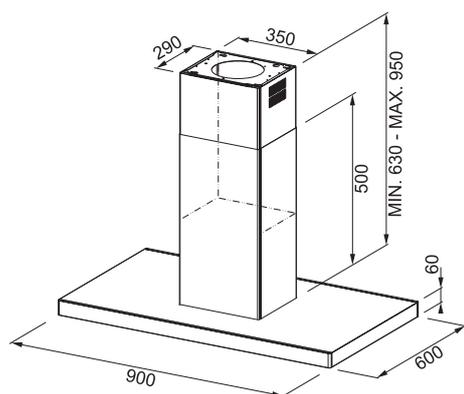

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	260	545	660
Niveau sonore (dB(A))**	45	63	68
Pression (Pa)	360	380	500
Watt (W)	135	215	250



## ACCESSOIRE

### EN OPTION

Filtre à charbon

445934  
57,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation: Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

# GLASS LINEAR ÎLOT


Hotte décorative îlot 900 mm

- Installation facile
- Filtres métalliques lavables
- Eclairage halogènes
- Moteur 250 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
	<b>Glass Linear FGL 915 I XS</b> Inox/Verre	426454	1009,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique
- Éclairage halogènes 4 x 20 W

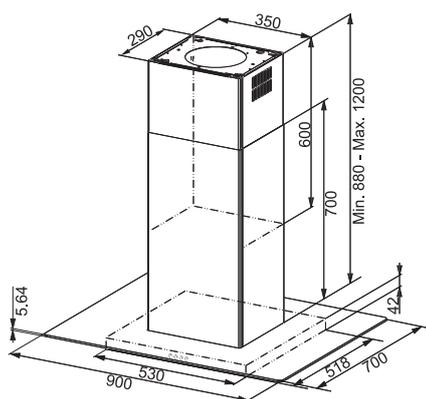

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	260	545	660
Niveau sonore (dB(A))**	45	63	68
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



## ACCESSOIRE

### EN OPTION

Filtre à charbon

445934  
57,00



\* Selon la norme IEC 61591  
\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%  
Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

# GLASS SOFT ÎLOT


Hotte décorative îlot 900 mm

- Design verre galbé
- Installation facile
- Commande électronique
- Moteur 250 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
	<b>Glass Soft FGC 915 I XS</b> Inox/Verre	42646 1	1009,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique
- Eclairage halogènes 4 x 20 W

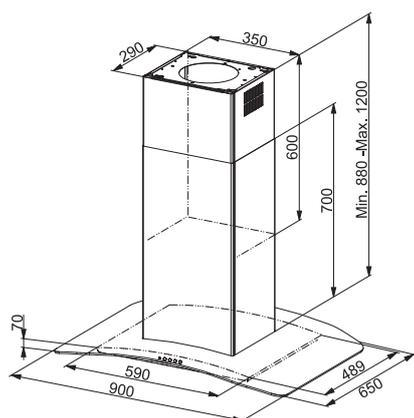

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	260	545	660
Niveau sonore (dB(A))**	45	63	68
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



## ACCESSOIRE

### EN OPTION

Filtre à charbon

445934  
57,00



\* Selon la norme IEC 61591  
\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%  
Hors éco-participation: Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC



Maris 90 verre blanc

Your choice

## HOTTES MURALES

FAR	Arch	p. 55
FCR	Crystal Soft Touch	p. 48
FDF	Format 70 High	p. 50
FDF	Format 70	p. 51
FFU	Fusion	p. 37
FGL	Glass Linear	p. 52
FGC	Glass Soft	p. 54
FJO	Joy	p. 56
FKU	Kubus Slim Soft Touch	p. 49
FLI	Line	p. 53
FMA	Maris	p. 34
FNE	Neptune	p. 39
FNE	Neptune T	p. 47
FSL	Slide	p. 45
FTE	Tensa	p. 43
FTU	Turn	p. 41
FVR	Vertica	p. 40



# MARIS INOX/VERRE

Hotte décorative murale 900 mm

- Hotte en inox / verre
- Aspiration périphérique
- Eclairage halogènes
- Moteur 250 W - 500 Pa



Version 900 mm

product  
design  
award

2012 ■

Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
	<b>Maris FMA 905 BK/XS</b> Inox/Verre noir	636709	899,00
	<b>Maris FMA 905 WH/XS</b> Inox/Verre blanc	636730	899,00



Moteur 250 W



3 vitesses + 1 intensive

Commande sensitive



Eclairage halogènes 2 x 20 W


+ variateur d'intensité lumineuse

**Filtres à charbon inclus**

Installation en recyclage recommandée

Pour installation en évacuation extérieure, cheminée proposée en option.

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	260	540	660
Niveau sonore (dB(A))**	47	63	66
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250

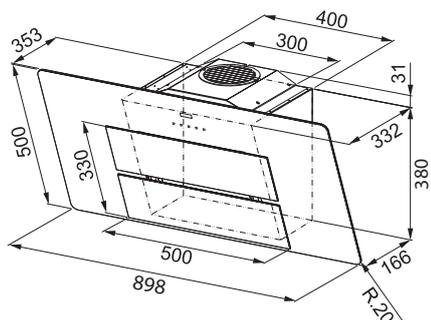

Cheminée noire  
disponible en option



## ACCESSOIRES

### INCLUS

Filtres à charbon  
pour renouvellement

445927  
57,00



### EN OPTION

Cheminée  
pour installation en recyclage

H : 500 à 990 mm  
noir 054236  
blanc 054175  
inox 636921

122,00

### EN OPTION

Extension de cheminée  
H : 990 mm

inox 014927

220,00



### EN OPTION

#### CREDENÇE INOX

Crédence inox 900 mm  
898 x 450 x 11 mm

inox 095867

225,00

### EN OPTION

#### CREDENÇE VERRE

Crédence verre 900 mm  
898 x 450 x 5 mm

Verre noir 197216  
Verre blanc 197223

270,00

Verre teinté inox 198336  
323,00

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

Hors éco mobilier : 0,15 TTC

# MARIS VERRE

Hottes décoratives murales 600, 800 et 900 mm

- Hotte en verre
- Aspiration périphérique
- Eclairage halogènes
- Moteur 250 W - 500 Pa



Version 900 mm



product design award

2012

	Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
NEW	600	<b>Maris FMA 605 BK</b> Verre noir	636648	689,00
NEW	600	<b>Maris FMA 605 WH</b> Verre blanc	636679	689,00
NEW	800	<b>Maris FMA 805 BK</b> Verre noir	920808	799,00
NEW	800	<b>Maris FMA 805 WH</b> Verre blanc	921126	799,00
	900	<b>Maris FMA 905 BK</b> Verre noir	636662	899,00
	900	<b>Maris FMA 905 WH</b> Verre blanc	636686	899,00



Moteur 250 W



3 vitesses + 1 intensive

Commande sensitive



Eclairage halogènes 2 x 20 W


+ variateur d'intensité lumineuse

**Filtres à charbon inclus**

Installation en recyclage recommandée

Pour installation en évacuation extérieure, cheminée proposée en option.

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	260	540	660
Niveau sonore (dB(A))**	47	63	66
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250

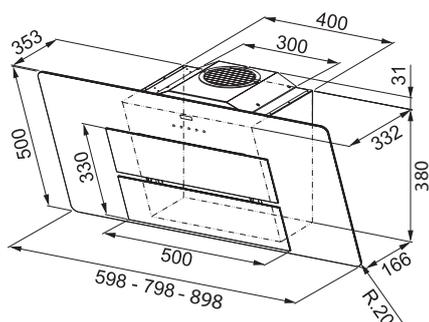

Version 600 mm



Version 800 mm



## ACCESSOIRES

### INCLUS

Filtres à charbon pour renouvellement

445927  
57,00



### EN OPTION

Cheminée pour installation en recyclage

H : 500 à 990 mm  
noir 054236  
blanc 054175  
inox 636921

122,00

### EN OPTION

Extension de cheminée  
H : 990 mm

inox 014927

220,00



### EN OPTION

#### CREDESCENCE INOX

Crédence inox 900 mm  
898 x 450 x 11 mm

inox 095867

225,00

### EN OPTION

#### CREDESCENCE VERRE

Crédence verre 900 mm  
898 x 450 x 5 mm

Verre noir 197216  
Verre blanc 197223

270,00

Verre teinté inox 198336  
323,00

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

Hors éco mobilier : 0,15 TTC



# FUSION

Hotte décorative murale 900 mm


- Verre noir
- Aspiration périphérique
- Commande électronique
- Moteur 140 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
900	Fusion FFU 905 BK XS Inox/Verre noir	636761	799,00

- Moteur 140 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

Installation en recyclage recommandée. Filtres à charbon **inclus**  
Pour installation en évacuation extérieure, cheminée proposée en option.

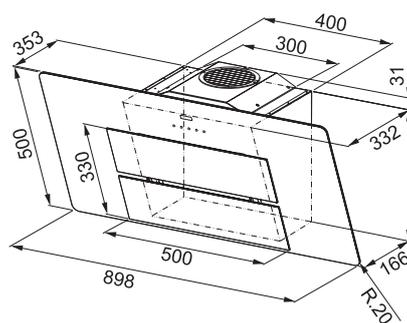

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	250	475	530
Niveau sonore (dB(A))**	49	63	66
Pression (Pa)	190	280	290
Watt (W)	90	125	140



## ACCESSOIRES

### INCLUS

Filtres à charbon pour renouvellement  
445927

57,00



### EN OPTION

Cheminée pour installation en recyclage  
H : 500 à 990 mm  
noir 054236  
blanc 054175  
inox 636921  
122,00

### EN OPTION

Extension de cheminée  
H : 990 mm  
inox 014927

220,00



### EN OPTION

#### CREDENGE INOX

Crédence inox 900 mm  
898 x 450 x 11 mm  
inox 095867

225,00

### EN OPTION

#### CREDENGE VERRE

Crédence verre 900 mm  
898 x 450 x 5 mm  
Verre noir 197216  
Verre blanc 197223

270,00

Verre teinté inox 198336  
323,00

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

Hors éco mobilier : 0,15 TTC



# NEPTUNE


Hotte décorative murale 900 mm

- Bandeau verre noir
- Aspiration périphérique inox
- Crédences disponibles en option
- Commande électronique



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
900	Neptune FNE 915 XS Inox/Verre noir	451319	1309,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

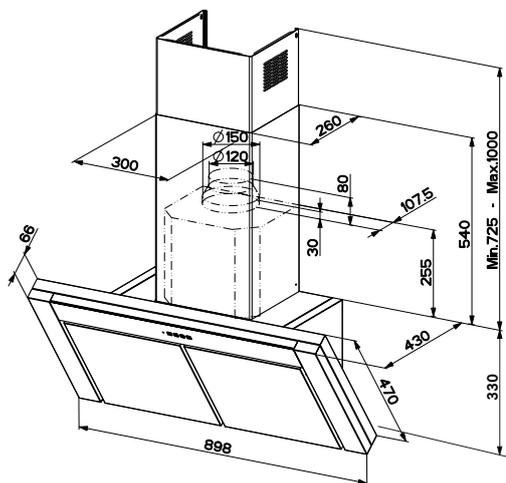

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	260	550	670
Niveau sonore (dB(A))**	46	65	70
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

Filtre à charbon  
445934

57,00

### EN OPTION

Extension de cheminée  
H : 990 mm  
inox 486289

208,00

### EN OPTION

#### CREDECNE INOX

Crédence inox 900 mm  
898 x 450 x 11 mm  
inox 095867

225,00

### EN OPTION

#### CREDECNE VERRE

Crédence verre 900 mm  
898 x 450 x 5 mm  
Verre noir 197216  
Verre blanc 197223  
270,00

Verre teinté inox 198336  
323,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC  
Hors éco mobilier : 0,15 TTC

# VERTICA


Hotte décorative murale 900 mm

- Extension de cheminée en option
- Crédences disponibles en option
- Filtres inox design lavables
- Moteur 250 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
900	Vertica FVR 905 XS Inox	45 1432	859,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

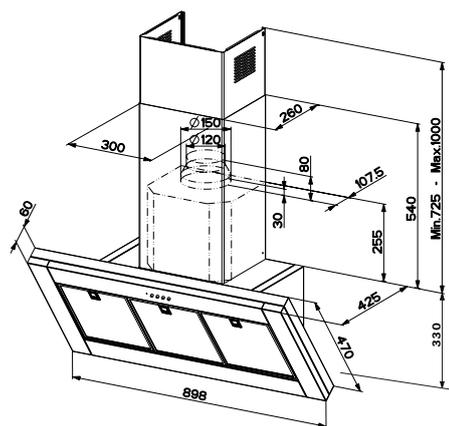

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	260	550	670
Niveau sonore (dB(A))**	46	65	70
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



## ACCESSOIRES

EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION
<b>Filtre à charbon</b> 445934	<b>Extension de cheminée</b> H : 990 mm inox 486289	<b>CRÉDENCE INOX</b> Crédence inox 900 mm 898 x 450 x 11 mm inox 095867	<b>CRÉDENCE VERRE</b> Crédence verre 900 mm 898 x 450 x 5 mm Verre noir 197216 Verre blanc 197223 270,00
57,00	208,00	225,00	Verre teinté inox 198336 323,00

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

Hors éco mobilier : 0,15 TTC

# TURN


Hotte décorative murale  $\varnothing$  370 mm

- Filtre métallique lavable
- Vitesse intensive
- Eclairage halogènes
- Moteur 250 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
	Turn FTU 3805 Inox	673957	829,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique
- Eclairage halogènes 2 x 20 W
- Possibilité d'évacuation à l'arrière de la hotte

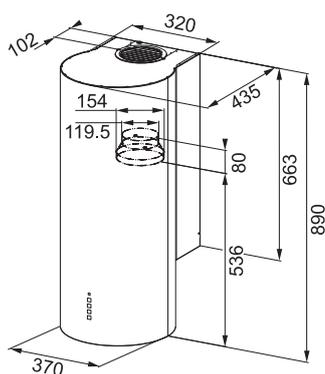

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	250	530	620
Niveau sonore (dB(A))**	43	61	65
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



## ACCESSOIRE

### EN OPTION

Filtre à charbon  
445934

57,00



\* Selon la norme IEC 61591  
\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%  
Hors éco-participation: Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC



# TENSA


Hotte décorative murale 600 mm

- Hotte en verre noir avec commande sensitive
- Variateur d'intensité lumineuse
- Halogènes carrés
- Moteur 250 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
600	<b>Tensa FTE 605 BK</b> Inox/Verre noir	661121	1229,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive  
Commande sensitive
- Eclairage halogènes 2 x 20 W  
+ variateur d'intensité lumineuse  
Possibilité d'évacuation à l'arrière de la hotte

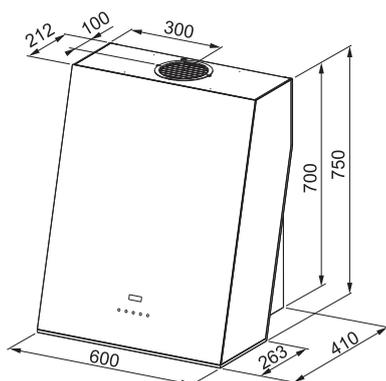

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	320	635	740
Niveau sonore (dB(A))**	35	63	66
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



## ACCESSOIRE

### EN OPTION

Filtre à charbon  
445927

57,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation: Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC



# SLIDE


Hotte décorative murale 900 mm

- Dessus verre noir
- Extension de cheminée proposée en option
- Eclairage halogènes
- Moteur 140 W - 290 Pa



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
900	Slide FSL 905 BK/XS Inox/Verre noir	435401	829,00

- Moteur 140 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande électronique
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

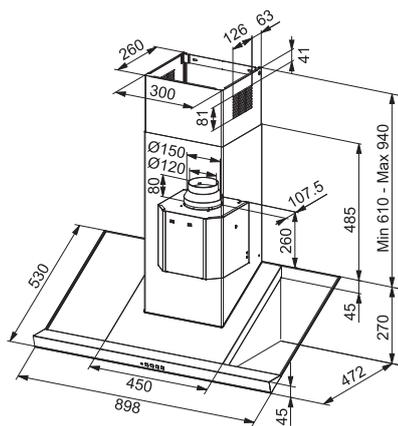

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	230	440	490
Niveau sonore (dB(A))**	47	63	66
Pression (Pa)	190	280	290
Watt (W)	90	125	140



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

Filtre à charbon

445934  
57,00



### EN OPTION

Extension de cheminée

H : 990 mm  
inox 486289  
208,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation: Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC



# NEPTUNE T


Hottes décoratives murales 600 et 900 mm

- Bandeau verre noir
- Montage aisé
- Crédence verre disponible en option
- Moteur 145 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
600	<b>Neptune T FNE 605 XS</b> Inox/Verre noir	920785	539,00
900	<b>Neptune T FNE 905 XS</b> Inox/Verre noir	631032	569,00

- Moteur 145 W
- 3 vitesses
- Commande électronique
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

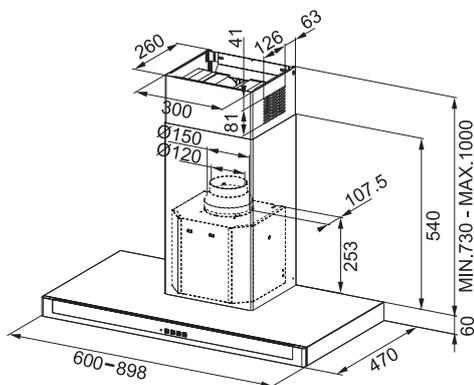

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	240	430	-
Niveau sonore (dB(A))**	51	65	-
Pression (Pa)	150	210	-
Watt (W)	70	145	-



Version 600 mm



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

#### Filtre à charbon

445934  
57,00



### EN OPTION

#### Extension de cheminée

H : 990 mm  
inox 486289  
208,00



### EN OPTION

#### CRÉDENCE INOX

Crédence 600 mm  
600 x 700 x 11 mm  
inox 076613

Crédence 900 mm  
900 x 700 x 11 mm  
inox 076620

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

### EN OPTION

#### CRÉDENCE VERRE

**NEW**

Crédence 600 mm  
600 x 700 x 5 mm  
Verre teinté inox 175047

Crédence 900 mm  
900 x 750 x 5 mm  
Verre noir 095690  
Verre blanc 095683

900 x 700 x 5 mm  
Verre teinté inox 700721

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC  
Hors éco mobilier : 0,15 TTC

# CRYSTAL SOFT TOUCH


Hotte décorative murale 900 mm

- Bandeau verre
- Crédences disponibles en option
- Commande Soft Touch
- Moteur 250 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
	<b>Crystal Soft Touch FCR 905 BK/XS</b> Inox/Verre noir	630943	619,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande Soft Touch
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

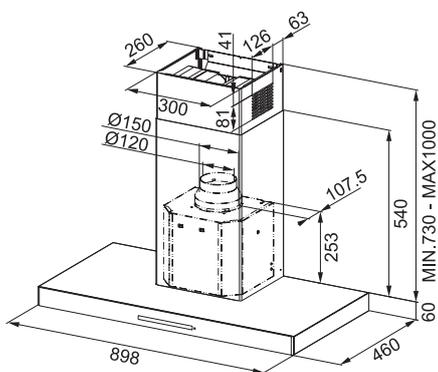

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	260	545	660
Niveau sonore (dB(A))**	45	63	68
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

#### Filter à charbon

445934  
57,00



### EN OPTION

#### Extension de cheminée

H : 990 mm  
inox 486289  
208,00



### EN OPTION

#### CREDECENCE INOX

Crédence inox 900 mm  
900 x 700 x 11 mm  
inox 076620

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

### EN OPTION

#### CREDECENCE VERRE

Crédence 900 mm  
900 x 750 x 5 mm  
Verre noir 095690  
Verre blanc 095683

900 x 700 x 5 mm  
Verre teinte inox 700721

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

Hors éco mobilier : 0,15 TTC

# KUBUS SLIM (SOFT TOUCH)


Hotte décorative murale 900 mm

- Extension de cheminée en option
- Commande Soft Touch
- Montage aisé
- Moteur 250 W - 500 Pa



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
	Kubus Slim (Soft Touch) FKU905-S XS Inox	037698	629,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande Soft Touch
- Eclairage halogènes 2 x 28 W

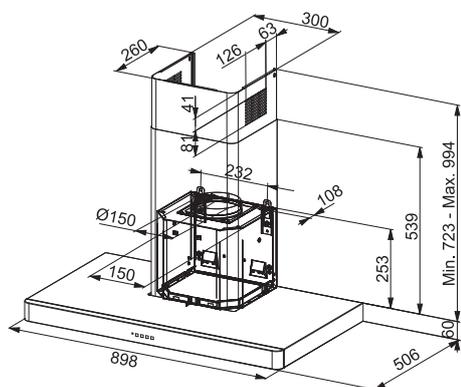

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	260	545	660
Niveau sonore (dB(A))**	45	63	68
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

#### Filtre à charbon

445934  
57,00



### EN OPTION

#### Extension de cheminée

H : 990 mm  
inox 486289  
208,00



### EN OPTION

#### CREDECENCE INOX

Crédence 900 mm  
900 x 700 x 11 mm  
inox 076620

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

### EN OPTION

#### CREDECENCE VERRE

Crédence 900 mm  
900 x 750 x 5 mm  
Verre noir 095690  
Verre blanc 095683

900 x 700 x 5 mm  
Verre teinté inox 700721

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC  
Hors éco mobilier : 0,15 TTC

# FORMAT 70 HIGH

Hottes décoratives murales 600 et 900 mm


- Vitesse intensive
- Eclairage halogènes
- Crédences disponibles en option
- Moteur 140 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
600	Format 70 High FDF 6457 XS Inox	630714	409,00
900	Format 70 High FDF 9457 XS Inox	630738	439,00

- Moteur 140 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande Soft Touch
- Eclairage halogènes 2 x 35 W

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	240	470	530
Niveau sonore (dB(A))**	46	63	66
Pression (Pa)	190	280	290
Watt (W)	90	125	140

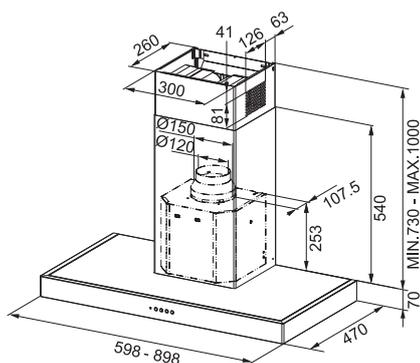

Version 600 mm



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

#### Filtre à charbon

445934  
57,00



### EN OPTION

#### Extension de cheminée

H : 990 mm  
inox 486289  
208,00



### EN OPTION

#### CRÉDENCE INOX

Crédence 600 mm  
600 x 700 x 11 mm  
inox 076613

Crédence 900 mm  
900 x 700 x 11 mm  
inox 076620

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

### EN OPTION

#### CRÉDENCE VERRE

NEW

Crédence 600 mm  
600 x 700 x 5 mm  
Verre teinté inox 175047

Crédence 900 mm  
900 x 750 x 5 mm  
Verre noir 095690  
Verre blanc 095683

900 x 700 x 5 mm  
Verre teinté inox 700721

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

Hors éco mobilier : 0,15 TTC

# FORMAT 70

Hottes décoratives murales 600 et 900 mm


- Commande Soft Touch
- Extension de cheminée disponible en option
- Eclairage halogènes
- Moteur 125 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
600	<b>Format 70 FDF 6357 XS</b> Inox	630684	299,00
900	<b>Format 70 FDF 9357 XS</b> Inox	630707	349,00

- Moteur 125 W
- 3 vitesses
- Commande Soft Touch
- Eclairage halogènes 2 x 28 W

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	220	390	-
Niveau sonore (dB(A))*	50	61	-
Pression (Pa)	160	200	-
Watt (W)	70	50	-

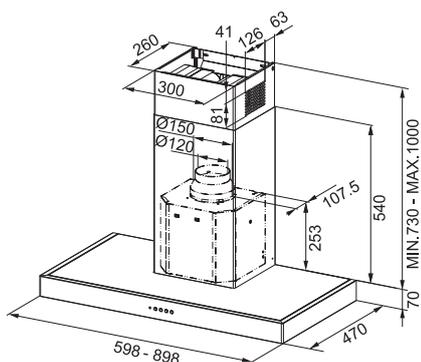

Version 600 mm



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

#### Filtre à charbon

445934  
57,00



### EN OPTION

#### Extension de cheminée

H : 990 mm  
inox 486289  
208,00



### EN OPTION

#### CREDECNE INOX

Crédence 600 mm  
600 x 700 x 11 mm  
inox 076613

Crédence 900 mm  
900 x 700 x 11 mm  
inox 076620

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

### EN OPTION

#### CREDECNE VERRE

**NEW**

Crédence 600 mm  
600 x 700 x 5 mm  
Verre teinté inox 175047

Crédence 900 mm  
900 x 750 x 5 mm  
Verre noir 095690  
Verre blanc 095683

900 x 700 x 5 mm  
Verre teinté inox 700721

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

Hors éco mobilier : 0,15 TTC

# GLASS LINEAR


Hottes décoratives murales 600 et 900 mm

- Dessus verre noir
- Extension de cheminée en option
- Commande Soft Touch
- Moteur 145 W - 210 Pa



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
600	<b>Glass Linear FGL 6015 BK/XS</b> Inox/Verre noir	426416	459,00
900	<b>Glass Linear FGL 9015 BK/XS</b> Inox/Verre noir	426430	489,00

- Moteur 145 W
- 3 vitesses
- Commande Soft Touch
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

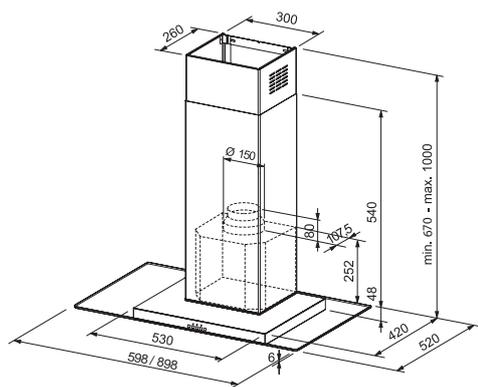

	Min.	Max.	Int.
Débit (m³/h)	220	400	-
Niveau sonore (dB(A))**	51	66	-
Pression (Pa)	150	210	-
Watt (W)	70	145	-



Version 600 mm



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

#### Filtre à charbon

445934  
57,00



### EN OPTION

#### Extension de cheminée

H : 990 mm  
inox 486289  
208,00



### EN OPTION

#### CREDENGE INOX

Crédence inox 600 mm  
600 x 700 x 11 mm  
inox 076613

Crédence inox 900 mm  
900 x 700 x 11 mm  
inox 076620

(Crédence standard pas de découpe au forme de la hotte)

Voir catalogue Intégrale Franke 2014

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

Hors éco mobilier : 0,15 TTC

# LINE


Hottes décoratives murales 600 et 900 mm

- Eclairage halogènes
- Extension de cheminée disponible en option
- Commande Soft Touch
- Moteur 145 W - 210 Pa



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
600	<b>Line FLI 605 XS</b> Inox/Verre	631995	369,00
900	<b>Line FLI 905 XS</b> Inox/Verre	632008	389,00

- Moteur 145 W
- 3 vitesses
- Commande Soft Touch
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

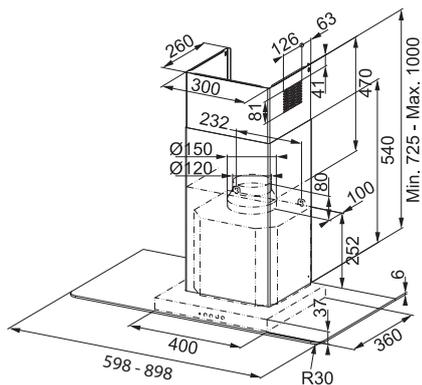

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	210	400	-
Niveau sonore (dB(A))**	49	66	-
Pression (Pa)	150	210	-
Watt (W)	70	145	-



Version 600 mm



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

Filtre à charbon

445934  
57,00

### EN OPTION

Extension de cheminée

H : 990 mm  
inox 486289  
208,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

# GLASS SOFT


Hottes décoratives murales 600 et 900 mm

- Verre galbé
- Crédence au forme de la hotte en option
- Vitesse intensive
- Moteur 250 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
600	<b>Glass Soft FGC 625 BK/XS</b> Inox/Verre noir	426362	549,00
900	<b>Glass Soft FGC 925 BK/XS</b> Inox/Verre noir	426379	579,00
600	<b>Glass Soft FGC 625 XS</b> Inox/Verre transparent	426348	539,00
900	<b>Glass Soft FGC 925 XS</b> Inox/Verre transparent	426355	559,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande Soft Touch
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

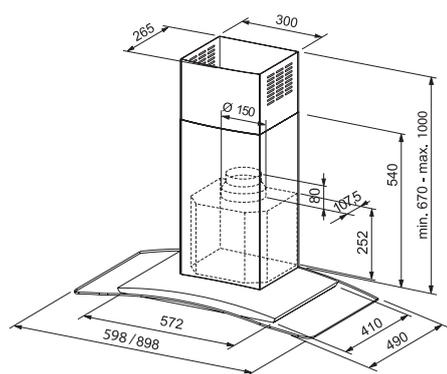

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	260	545	660
Niveau sonore (dB(A))**	45	63	68
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



Version 600 mm



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

**Filtre à charbon**  
445934

57,00



### EN OPTION

**Extension de cheminée**  
H : 990 mm  
inox 486296

220,00



### EN OPTION

**Crédence inox 900 mm**  
898 x 700 x 11 mm  
inox 008878

297,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

Hors éco mobilier : 0,15 TTC

# ARCH


Hottes décoratives murales 600 et 900 mm

- Verre galbé transparent
- Filtre métallique lavable
- Extension de cheminée proposée en option
- Moteur 145 W - 210 Pa



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
600	Arch FAR 605 XS Inox/Verre	631940	479,00
900	Arch FAR 905 XS Inox/Verre	631957	489,00

- Moteur 145 W
- 3 vitesses
- Commande Soft Touch
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

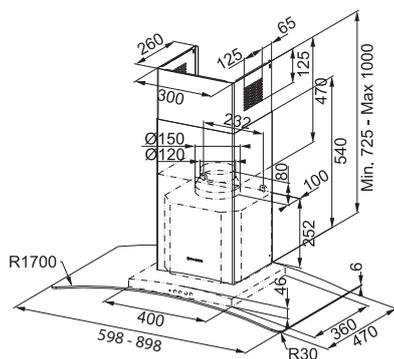

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	210	400	-
Niveau sonore (dB(A))**	49	66	-
Pression (Pa)	150	210	-
Watt (W)	70	145	-



Version 600 mm



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

Filtre à charbon

445934  
57,00



### EN OPTION

Extension de cheminée

H : 990 mm  
inox 486289  
208,00



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

# JOY

Hottes décoratives murales 600 et 900 mm


- Eclairage halogènes
- Moteur 145 W basse consommation
- Crédences disponibles en option
- Filtres métalliques lavables



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
600	Joy FJO 614 W XS Inox	413393	249,00
900	Joy FJO 914 W XS Inox	453849	309,00

- Moteur 145 W
- 3 vitesses
- Commande à boutons poussoirs
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	230	430	-
Niveau sonore (dB(A))**	53	67	-
Pression (Pa)	190	220	-
Watt (W)	70	145	-

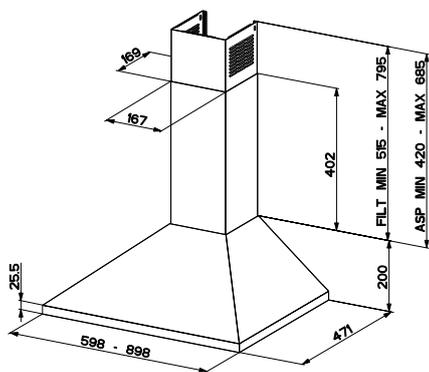

Version 600 mm



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

Filtre à charbon  
057672

57,00



### EN OPTION CREDENCE INOX

Crédence 600 mm  
600 x 700 x 11 mm  
inox 076613

Crédence 900 mm  
900 x 700 x 11 mm  
inox 076620

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

### EN OPTION CREDENCE VERRE

NEW

Crédence 600 mm  
600 x 700 x 5 mm  
Verre teinté inox 175047

Crédence 900 mm  
900 x 750 x 5 mm  
Verre noir 095690  
Verre blanc 095683

900 x 700 x 5 mm  
Verre teinté inox 700721

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

Hors éco mobilier : 0,15 TTC



Your choice

## **HOTTE D'ANGLE**

# CRONOS


Hotte d'angle 900 mm

- Hotte idéale pour une installation dans un angle
- Hauteur bandeau : 50 mm
- Vitesse intensive
- Crédences disponibles en option



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
(90)	Cronos FFC 905 P XS Inox	018604	1419,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive
- Commande Soft Touch
- Eclairage halogènes 4 x 20 W

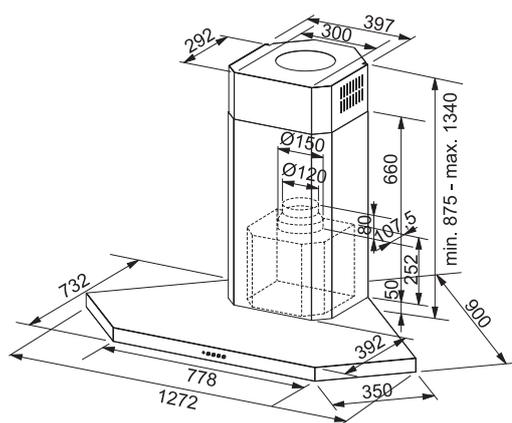

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	260	505	625
Niveau sonore (dB(A))**	45	63	68
Pression (Pa)	360	480	500
Watt (W)	135	215	250



## ACCESSOIRES

### EN OPTION

**Filtre à charbon**  
445934

57,00



### EN OPTION

#### CREDECENCE INOX

Crédence 900 mm  
900 x 700 x 11 mm  
inox 076620  
(à commander par 2)

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

### EN OPTION

#### CREDECENCE VERRE

Crédence 900 mm  
900 x 750 x 5 mm  
Verre noir 095690  
Verre blanc 095683

900 x 700 x 5 mm  
Verre teinté inox 700721  
(à commander par 2)

Voir catalogue  
Intégrale Franke 2014

\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

Hors éco mobilier : 0,15 TTC



Your choice

**GROUPES  
TIROIRS  
VISIÈRES**

# STUDIO

Groupe aspirant 770 mm


- Conduits proposés en option
- Filtres inox lavables
- Fabrication française
- Moteur 250 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
	<b>Studio FST 770 XS</b> Inox	996803	569,00

- Moteur 250 W
- 3 vitesses + 1 intensive  
Commande Soft Touch
- Eclairage halogènes 2 x 20 W

Groupe à installer dans un meuble haut de 90 cm

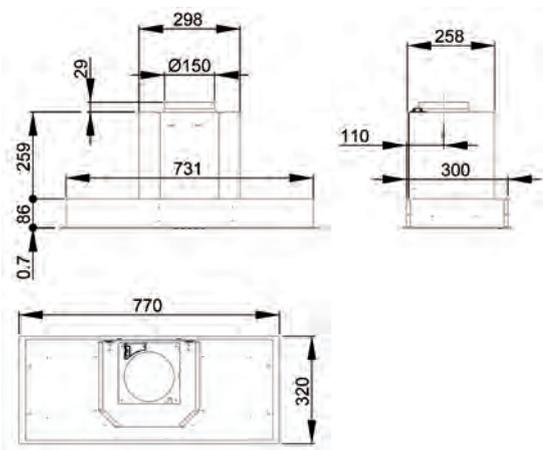

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	290	590	710
Niveau sonore (dB(A))**	45	61	65
Pression (Pa)	360	500	520
Watt (W)	110	220	250

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Dimension d'encastrement : L736 x P306 x H345

## ACCESSOIRES

### EN OPTION

Filtre à charbon

445934  
57,00



### NEW EN OPTION

Conduit inox pour installation dans un meuble

(ht 370 à 630 mm maxi)  
inox 198442  
(ht 630 à 1000 mm maxi)  
inox 198459  
**185,00**



\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

# GROUPE FBI

Groupes aspirants 520 et 700 mm

- Filtres métalliques lavables
- Eclairage halogènes
- Disponible en 2 dimensions
- Moteur 140 W



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
520	<b>Groupe FBI 522 XS V2</b> Inox	660360	229,00
700	<b>Groupe FBI 722 XS V2</b> Inox	661084	289,00

Moteur 140 W




3 vitesses

Curseur



Eclairage halogènes 2 x 20 W

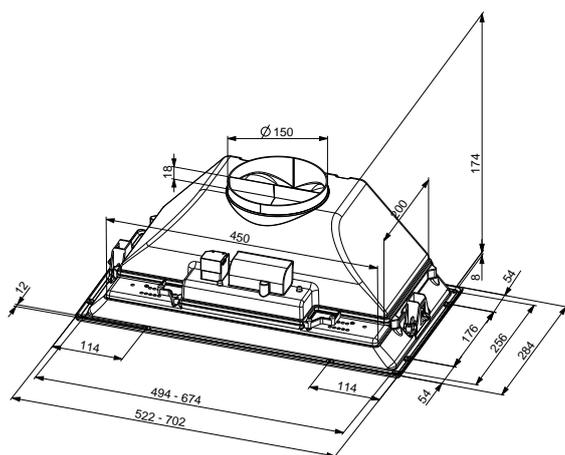

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	220	420	-
Niveau sonore (dB(A))**	54	67	-
Pression (Pa)	200	250	-
Watt (W)	50	140	-



## ACCESSOIRE

### EN OPTION

Filtres à charbon  
057672  
57,00




\* Selon la norme IEC 61591  
\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%  
Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

# TIROIRS

Tiroirs 600 et 900 mm

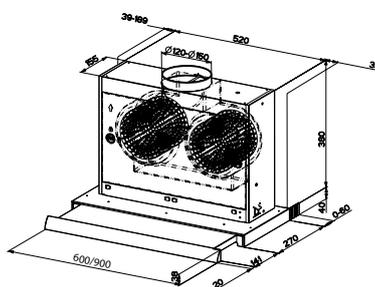

Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
600	<b>Tiroir FTC 622 XS</b> Gris/Inox	434990	439,00
900	<b>Tiroir FTC 922 XS</b> Gris/Inox	473920	539,00

Moteur 276 W



3 vitesses

Curseur



Fluos 2 x 9 W


	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	270	510	-
Niveau sonore (dB(A))**	53	66	-
Pression (Pa)	220	320	-
Watt (W)	135	276	-



## ACCESSOIRE

### EN OPTION

Filtres à charbon  
468117  
64,00

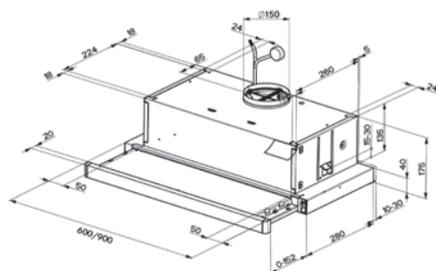

Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
600	<b>Tiroir FTC 612 XS V2</b> Gris/Inox	660315	309,00
900	<b>Tiroir FTC 912 XS V2</b> Gris/Inox	660278	319,00

Moteur 140 W



3 vitesses

Curseur



Eclairage halogènes 2 x 28 W

	Min.	Max.	Int.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	220	420	-
Niveau sonore (dB(A))**	54	67	-
Pression (Pa)	200	250	-
Watt (W)	80	140	-



## ACCESSOIRE

### EN OPTION

Filtres à charbon  
057672  
57,00



\* Selon la norme IEC 61591


\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation : Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

# VISIÈRES

Visières 600 et 900 mm



## ACCESSOIRE

### EN OPTION

Filtre à charbon  
445910  
33,00



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
60	<b>Visière FTF 6042 XS</b> Gris/Inox	430077	229,00
90	<b>Visière FTF 9042 XS</b> Gris/Inox	430091	259,00

2 Moteurs 250 W




3 vitesses

Commande à boutons poussoirs



Eclairage halogènes 2 x 28 W

	Min.	Max.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	170	350
Niveau sonore (dB(A))**	53	68
Pression (Pa)	120	270
Watt (W)	90	250



## ACCESSOIRE

### EN OPTION

Filtre à charbon  
445910  
33,00



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
60	<b>Visière FTF 604 XS</b> Gris/Inox	430060	169,00
90	<b>Visière FTF 904 XS</b> Gris/Inox	430084	219,00

Moteur 125 W



3 vitesses

Commande à boutons poussoirs




Eclairage halogènes 2 x 28 W

	Min.	Max.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	110	200
Niveau sonore (dB(A))**	51	67
Pression (Pa)	150	250
Watt (W)	40	125



**NEW**



## ACCESSOIRE

### INCLUS

Filtre à charbon  
pour renouvellement  
445910  
33,00



Dim.	Réf./Finition	Code	PPI
60	<b>Visière FTT 622 WH FM</b> Blanc	453306	119,00
60	<b>Visière FTT 622 XS FM</b> Inox	453283	139,00

Moteur 70 W



3 vitesses

Commande à boutons poussoirs



Eclairage halogène 1 x 28 W

	Min.	Max.
Débit (m <sup>3</sup> /h)	120	170
Niveau sonore (dB(A))**	49	58
Pression (Pa)	70	100
Watt (W)	40	70




\* Selon la norme IEC 61591

\*\* Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Prix de vente indicatifs, TVA 20%

Hors éco-participation: Hotte 2,00 TTC, Télécommande 0,05 TTC

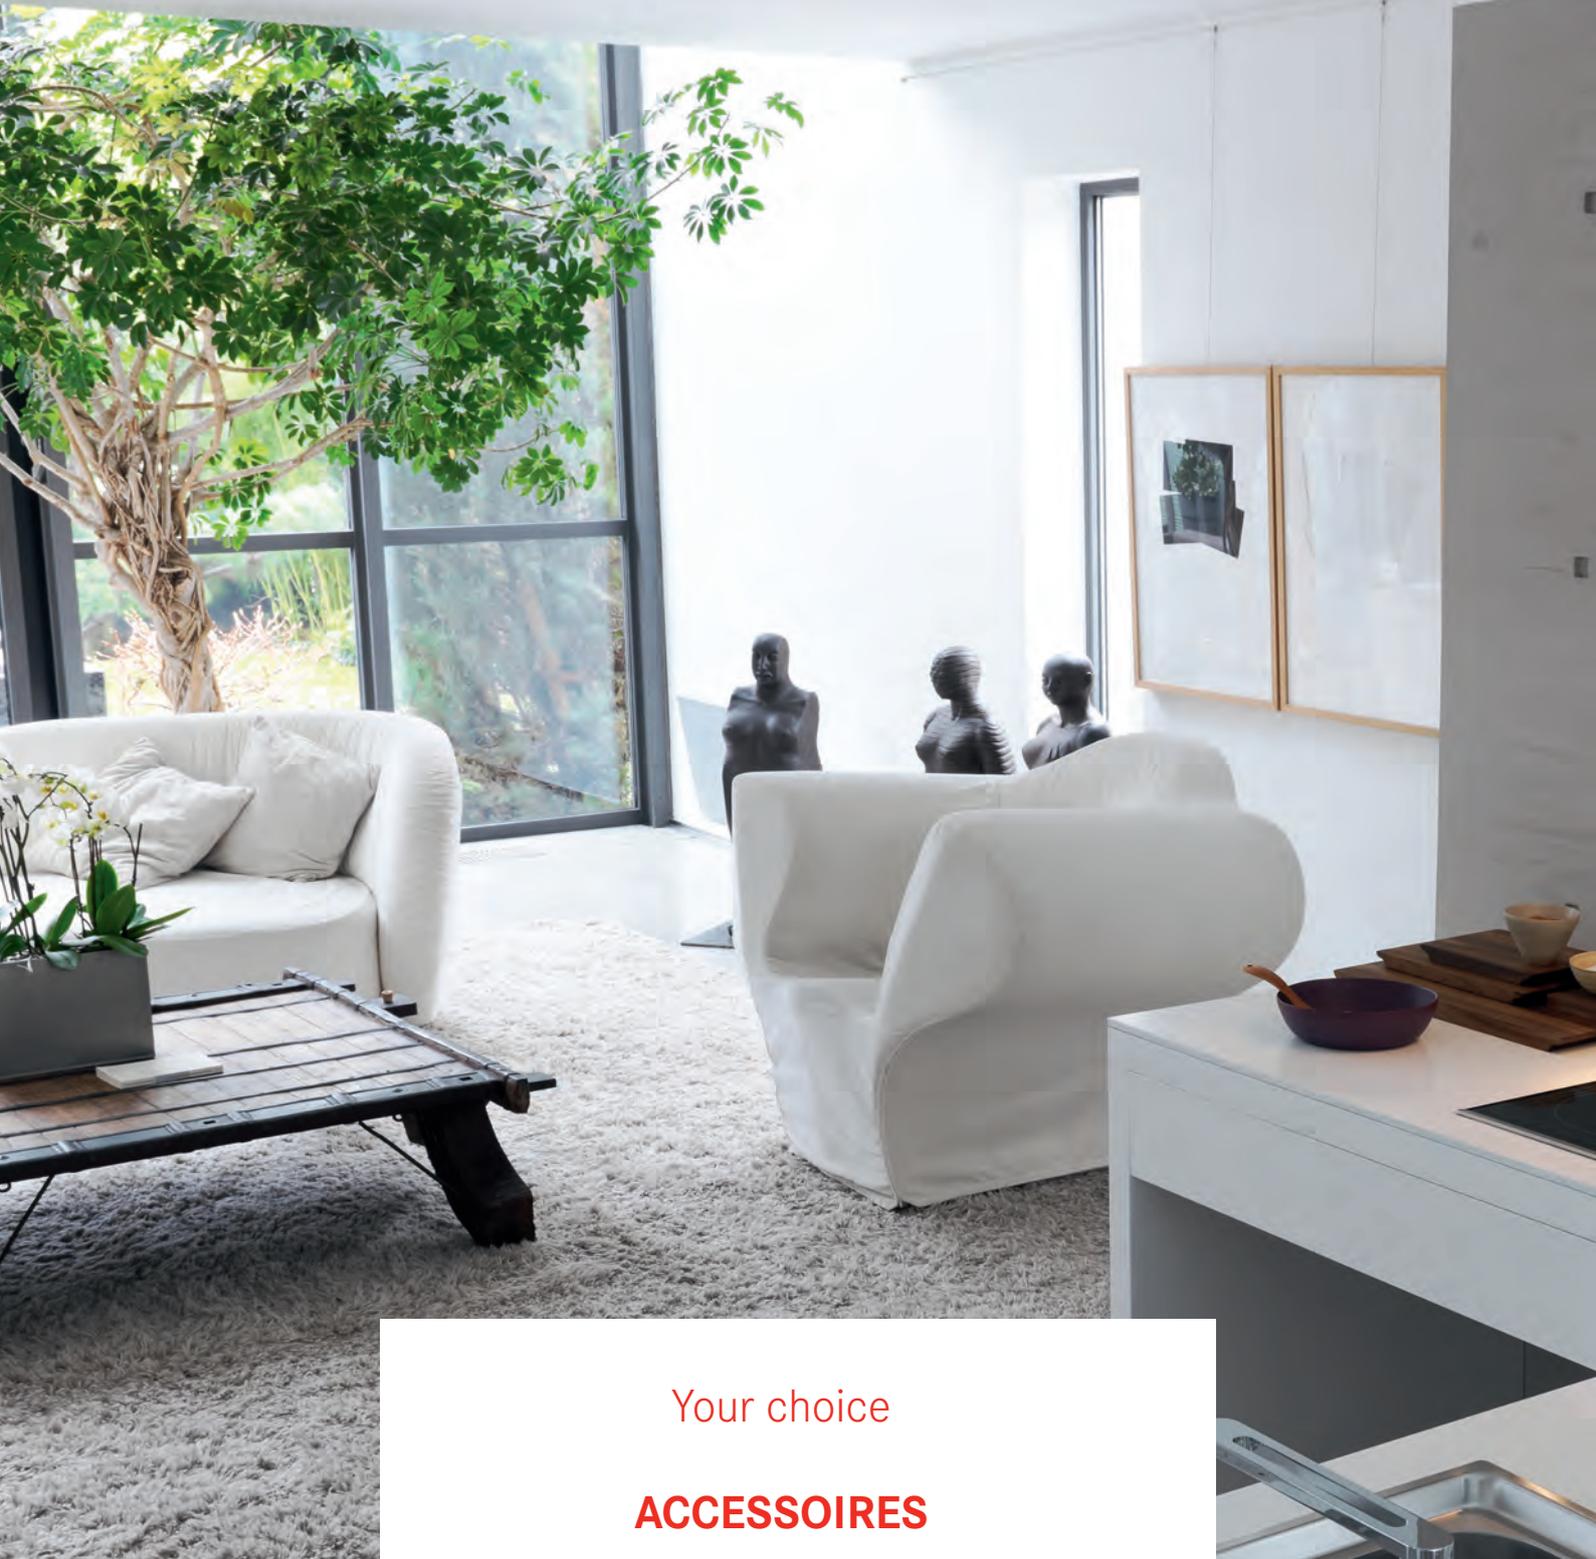


Your choice

## ACCESSOIRES

Filtres à charbon  
Crédences  
Extensions de cheminée  
Accessoires de pose  
Accessoires en option

# FILTRES À CHARBON

Codes	445927	057672	445910	445934	468117	506415 *	008789
Filtres à charbon						 Filtre à charbon Haute performance Up & Down et Mercury	
<b>PPI</b>	€57,00	€57,00	€33,00	€57,00	€64,00	€91,00	€57,00
<b>Conditionnement</b>	Boîte avec 2 pièces	Boîte avec 2 pièces	1 pièce	1 pièce	Boîte avec 2 pièces	Boîte avec 2 pièces	1 pièce
Aéro 900							pour renouvellement
Arch 600 et 900				•			
Cronos 900				•			
Crystal Soft Touch 900				•			
Format 60 îlot 900				•			
Format 70 - 600 et 900				•			
Format 70 HIGH - 600 et 900				•			
Fusion 900	pour renouvellement						
Glass Linear îlot 900				•			
Glass Linear murale 600 et 900				•			
Glass Soft îlot 900				•			
Glass Soft murale 600 et 900				•			
Groupe - FBI 522 XS V2/722 XS V2		•					
Joy 600 et 900		•					
Kubus Slim (Soft Touch) 900				•			
Line 600 et 900				•			
Maris 600, 800 et 900	pour renouvellement						
Mercury 400						pour renouvellement	
Neptune 900				•			
Neptune T îlot 900				•			
Neptune T murale 600 et 900				•			
Planar îlot 450				•			
Slide 900				•			
Studio 770				•			
Tensa 600	•						
Tiroir - FTC 612 XS V2 / 912 XS V2		•					
Tiroir - FTC 622 XS / 922 XS					•		
Tube ø 370				•			
Turn ø 370				•			
Up & Down Jupiter 515						pour renouvellement	
Vertica 900				•			
Visière - FTF 604 XS / 904 XS			•				
Visière - FTF 6042 XS / 9042 XS			•				
Visière - FTT 622 WH FM/622 XS FM			pour renouvellement				

\* Filtre haute performance => Elimination des odeurs jusqu'à 84% (60% avec filtre standard) éponge imprégnée avec du charbon actif


# CRÉDENCES INOX



Dimensions	<b>600 mm</b>	<b>900 mm</b>	<b>900 mm</b>	<b>900 mm</b>
Dimensions	<b>600 x 700 x 11 mm</b>	<b>898 x 450 x 11 mm</b>	<b>898 x 700 x 11 mm</b>	<b>900 x 700 x 11 mm</b>
Codes	<b>076613</b>	<b>095867</b>	<b>008878</b>	<b>076620</b>
Dessins Techniques				
Produits	Format 70 HIGH 600 Format 70/600 Neptune T murale 600 Joy 600 Glass Linear 600	Neptune Vertica Maris 900 Fusion	Glass Soft murale 900	Neptune T murale 900 Crystal Soft Touch Joy 900 Format 70 HIGH/900 Format 70/900 Glass Linear 900 Kubus Slim (Soft Touch) Cronos (à commander par 2)
Éco Mobilier TTC	<b>€0,15</b>	<b>€0,15</b>	<b>€0,15</b>	<b>€0,15</b>
PPI	Voir catalogue Intégral 2014 En stock	<b>€225,00</b>	<b>€297,00</b>	Voir catalogue Intégral 2014 En stock


# CRÉDENCES VERRE

Dimensions	<b>600 mm</b> <b>NEW</b>	<b>900 mm</b>	<b>900 mm</b>	<b>900 mm</b> <b>NEW</b>	<b>900 mm</b> <b>NEW</b>
Dimensions	<b>600 x 700 x 5 mm</b>	<b>900 x 750 x 5 mm</b>	<b>900 x 750 x 5 mm</b>	<b>898 x 450 x 5 mm</b>	<b>898 x 450 x 5 mm</b>
Codes	<b>175047</b> <b>verre teinté inox</b>	<b>095683 - verre blanc</b> <b>095690 - verre noir</b>	<b>700721</b> <b>verre teinte inox</b>	<b>197223 - verre blanc</b> <b>197216 - verre noir</b>	<b>198336</b> <b>verre teinté inox</b>
Dessins Techniques					
Produits	Joy 600 - Format 70/600 - Format 70 HIGH/600 Neptune T murale 600	Crystal Soft Touch - Neptune T murale 900 - Kubus Slim Soft Touch Format 70 HIGH 900 - Format 70/900 - Joy 900 Cronos (à commander par 2)		Maris 900 - Fusion Neptune - Vertica	Maris 900 - Fusion Neptune - Vertica
PPI	Voir catalogue Intégrale 2014 En stock			<b>€270,00</b>	<b>€323,00</b>

# EXTENSIONS DE CHEMINÉE INOX

Code	<b>027552</b>
Extension de cheminée	
Produit	Tube
Hauteur	990 mm
<b>PPI</b>	<b>€580,00</b>

Codes	<b>486296</b>	<b>014927</b>
Extensions de cheminée		
Produits	Glass Soft murale 600 et 900	Fusion Maris
Hauteur	990 mm	990 mm
<b>PPI</b>	<b>€220,00</b>	<b>€220,00</b>

Code	<b>486289</b>	Produits
Extension de cheminée		Neptune murale 900 Vertica Slide Crystal Soft Touch 900 Neptune T murale Kubus Slim Soft Touch Format 70 HIGH 600 et 900 Format 70 - 600 et 900 Glass Linear murale 600 et 900 Arch 600 et 900 Line 600 et 900
Hauteur		990 mm
<b>PPI</b>		<b>€208,00</b>

# ACCESSOIRES

## Accessoires de pose

Accessoires	Tuyau flexible	Colliers de serrage	Clapets anti-retour	Collerettes	Clapet circulaire	Manchon Télescopique
	 PVC armé de fibre de verre et classé au feu M1					
Références	Classe M1 diamètre 125 mm	Diamètre 125 mm	De façade à ventelles Diamètre 100-110-120-125 mm raccordable	D'adaptation De diamètre 150 à 125 mm	Diamètre 125 mm	Diamètre 150 mm pour passage de mur jusqu'à 60 cm
Caractéristiques	les 6 mètres	les 10 pièces	l'unité	l'unité	l'unité	l'unité
Codes / PPI	005013 / <b>€82,00</b>	005044 / <b>€46,00</b>	005099 / <b>€41,00</b>	005143 / <b>€31,00</b>	005129 / <b>€42,00</b>	005075 / <b>€57,00</b>
Références	Classe M1 diamètre 155 mm	Diamètre 155 mm	De façade à ventelles Diamètre 150 mm raccordable	D'adaptation De diamètre 125 mm	Diamètre 150 mm	
Caractéristiques	les 6 mètres	les 10 pièces	l'unité	l'unité	l'unité	
Codes	005020 / <b>€90,00</b>	005051 / <b>€46,00</b>	005105 / <b>€51,00</b>	005150 / <b>€28,00</b>	005136 / <b>€64,00</b>	
				De raccordement De diamètre 150 mm		
				l'unité		
				005167 / <b>€31,00</b>		



Accessoire	 <b>Clapet anti retour mécanique</b>
	
Code	197230 / <b>€320,00</b>

- Fonction d'ouverture de fermeture commande mécaniquement par puissance de ressort et d'aimant.
- Lorsque la hotte est hors service, la plaque frontale à ressort se ferme de façon affleurante avec le mur extérieur.
- Montage simple sans raccord électrique, pas de forages supplémentaires
- Fonctionnement sûr contre gel, les rafales de vent, les pluies battantes et les salissures.
- Isolation thermique optimale à l'état fermé
- Adapté aux maisons à basse consommation d'énergie

### Avantages :

- Puissance de flux maximale de la hotte aspirante
- Réduction de l'émission sonore de la hotte aspirante
- Rendement énergétique (étanchéité élevée)

## Accessoires en option

Accessoires	Télécommande (piles non fournies)	Extension en verre pour hotte filot TUBE FTU 3807 I XS V2	Set d'entretien Franke Twister	Kit de mise en évacuation hotte UP & DOWN JUPITER composé de :	Kit pour installation en recyclage hotte de plan AERO
					
Codes / PPI	506378 / <b>€87,00</b>	429965 / <b>€439,00</b>	064412 / <b>€14,00</b>	518128 / <b>€99,00</b>	008772 / <b>€91,00</b>
Caractéristiques	Compatible seulement avec les hottes suivantes : Tube Planar filot	898 x 650 x 8 mm		- 1 Flexible de diamètre 150 mm - longueur 1000 mm - 1 Kit de vis de fixation - 1 Support pour collerette - 1 Collerette d'adaptation - 2 Colliers de serrage	composé : - 1 grille - 1 gaine plate de 690 mm - 1 filtre à charbon - 1 étrier



Your choice

## **TABLEAU TECHNIQUE**

# TABLEAU TECHNIQUE HOTTE DE PLAN ET HOTTES ÎLOTS

Modèle	AÉRO	FORMAT 60 îlot	GLASS LINEAR îlot	GLASS SOFT îlot	MERCURY
Type de hottes	Hotte de plan	îlot	îlot	îlot	îlot - hotte fixe
Page Produits	19	28	30	31	25
Dimensions (mm)	900	900	900	900	400
Coloris / Matériaux	Inox/Verre transparent	Inox	Inox/Verre	Inox/Verre	Inox Inox/noir
Aspiration	Périphérique 	Standard	Standard	Standard	Périphérique 
Puissance moteur (W)	250	250	250	250	250
Débit (m <sup>3</sup> /h) (Min./Max./Int.)	270/460/500	270/545/660	260/545/660	260/545/660	220/420/450
Niveau Sonore (dB(A))** (Min./Max./Int.)	46/56/58	45/63/68	45/63/68	45/63/68	60/73/75
Pression (Pa) (Min./Max./Int.)	378/483/499	360/480/500	360/480/500	360/480/500	360/480/500
Type de commande	électronique avec écran digital	électronique	électronique	électronique	électronique
Nbre de Vitesses	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Fonctions associées	-	-	-	-	
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Type d'éclairage	halogènes 2 x 20 w	halogènes 4 x 20 w	halogènes 4 x 20 w	halogènes 4 x 20 w	leds 2 x 5 w
Variateur d'intensité	-	-	-	-	-
Filtres graisse	Filtres inox	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres lavables	Filtres métalliques
Diamètre de sortie et hauteur d'installation	Ø 150	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 	installation <b>uniquement</b> en recyclage 
Filtres à charbon	Filtre à charbon pour renouvellement - 008789	en option - 445934	en option - 445934	en option - 445934	filtres haute performance inclus - 506415
Accessoires fournis	-	-	-	-	Télécommande
Accessoires en option	Kit pour installation en recyclage (008772)	-	-	-	-
Dimensions emballées H x L x P (mm)	430x1510x720	506x1020x800	506x1020x800	506x1020x800	532x581x521
Poids brut / Poids net (kg)	27/20	35.9/26.6	37.2/17.2	35.4/16.8	11/8
Volume (m <sup>3</sup> )	0.47	0.413	0.413	0.413	0.161

Modèle	NEPTUNE T îlot	PLANAR îlot	TUBE	UP & DOWN
Type de hottes	îlot	îlot	îlot	îlot
Page Produits	29	27	23	21
Dimensions (mm)	900	450	ø 370	515
Coloris/Matériaux	Inox/Verre noir	Inox	Inox	Inox
Aspiration	Standard	Périphérique 	Périphérique 	Périphérique 
Puissance moteur (W)	250	275	275	250
Débit (m <sup>3</sup> /h) (Min./Max./Int.)	260/545/660	360/690/770	330/670/750	230/450/520
Niveau Sonore (dB(A))** (Min./Max./Int.)	45/63/68	56/67/70	52/66/69	49/65/68
Pression (Pa) (Min./Max./Int.)	360/380/500	380/490/520	380/490/520	360/480/500
Type de commande	électronique	électronique avec écran digital	électronique avec écran digital	électronique
Nbre de Vitesses	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	4 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Fonctions associées	-	  	  	
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Type d'éclairage	halogènes 4 x 20 w	halogènes 4 x 20 w	halogènes 2 x 20 w	Lustre : lampes 6x9W Partie motorisée : leds 2x4W
Variateur d'intensité	-	oui	oui	-
Filtres graisse	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres métalliques
Diamètre de sortie et hauteur d'installation	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 
Filtres à charbon	en option - 445934	en option - 445934	en option - 445934	Filtres haute performance inclus - 506415
Accessoires fournis	-	-	-	Télécommande
Accessoires en option	-	Télécommande	Télécommande Extension en verre Extension de cheminée	Kit de mise en évacuation 518128
Dimensions emballées H x L x P (mm)	506x1020x800	616x915x995	1075x938x518	Lustre : 540x715x695 Partie motorisée : 540x715x695
Poids brut / Poids net (kg)	34.4/27.1	39.85/28	38/27	12.8/7.4 Partie motorisée : 13/10
Volume (m <sup>3</sup> )	0.413	0.561	0.522	0.268 Partie motorisée : 0.161

# TABLEAU TECHNIQUE HOTTES MURALES

Modèle	ARCH	CRONOS	CRYSTAL SOFT TOUCH	FORMAT 70
Type de hottes	murale	murale à angle	murale	murale
Page Produits	55	58	48	51
Dimensions (mm)	600 900	900	900	600 900
Coloris / Matériaux	inox/Verre	inox	inox/Verre noir	inox
Aspiration	Standard	Standard	Standard	Standard
Puissance moteur (W)	145	250	250	125
Débit (m <sup>3</sup> /h) (Min./Max./Int.)	210/400/-	260/505/625	260/545/660	220/390/-
Niveau Sonore (dB(A))** (Min./Max./Int.)	49/66/-	45/63/68	45/63/68	50/61/-
Pression (Pa) (Min./Max./Int.)	150/210/-	360/480/500	360/480/500	160/200/-
Type de commande	Soft Touch	Soft Touch	Soft Touch	Soft Touch
Nbre de Vitesses	3	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3
Fonctions associées	-			-
Fréquence (Hz)	50	50/60	50/60	50
Type d'éclairage	halogènes 2 x 20 W	halogènes 4 x 20 W	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 28 W
Variateur d'intensité	-	-	-	-
Filtres graisse	Filtres métalliques	Filtres inox	Filtres métalliques	Filtres métalliques
Diamètre de sortie et hauteur d'installation	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 
Filtres à charbon	en option - 445934	en option - 445934	en option - 445934	en option - 445934
Accessoires fournis	-	-	-	-
Accessoires en option	Extension de cheminée	Crédence	Crédence Extension de cheminée	Crédence Extension de cheminée
Dimensions emballées H x L x P (mm)	V600 : 660x780x410 V900 : 660x980x410	635x1095x1095	603x972x410	V600 : 603x672x410 V900 : 603x972x410
Poids brut / Poids net (kg)	V600 : 17.4/12.1 V900 : 20.4/14.8	45.3/32.6	19.3/14.7	V600 : 15.6/12.7 V900 : 18.6/14.1
Volume (m <sup>3</sup> )	V600 : 0.211 V900 : 0.265	0.761	0.24	V600 : 0.166 V900 : 0.24

Modèle	FORMAT 70 HIGH	FUSION	GLASS LINEAR	GLASS SOFT	JOY	KUBUS SLIM (SOFT TOUCH)
Type de hottes	murale	murale	murale	murale	murale	murale
Page Produits	50	37	52	54	56	49
Dimensions (mm)	600 900	900	600 900	600 900	600 900	900
Coloris/Matériaux	inox	inox/Verre noir	inox/Verre noir	inox/Verre noir inox/Verre transparent	inox	inox
Aspiration	Standard	Périphérique 	Standard	Standard	Standard	Standard
Puissance moteur (W)	140	140	145	250	145	250
Débit (m <sup>3</sup> /h) (Min./Max./Int.)	240/470/530	250/475/530	220/400/-	260/545/660	230/430/-	260/545/660
Niveau Sonore (dB(A))** (Min./Max./Int.)	46/63/66	49/63/66	51/66/-	45/63/68	53/67/-	45/63/68
Pression (Pa) (Min./Max./Int.)	190/280/290	190/280/290	150/210/-	360/480/500	190/220/-	360/480/500
Type de commande	Soft Touch	Électronique	Soft Touch	Soft Touch	Boutons poussoirs	Soft Touch
Nbre de Vitesses	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3	3 + 1 intensive	3	3 + 1 intensive
Fonctions associées	-	-			-	
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50	50/60	50	50/60
Type d'éclairage	halogènes 2 x 35 W	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 28 W
Variateur d'intensité	-	-	-	-	-	-
Filtres graisse	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres métalliques
Diamètre de sortie et hauteur d'installation	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 
Filtres à charbon	en option - 445934	inclus - 445927	en option - 445934	en option - 445934	en option - 057672	en option - 445934
Accessoires fournis	-	-	-	-	-	-
Accessoires en option	Crédence Extension de cheminée	Crédence Cheminée Extension de cheminée	Crédence Extension de cheminée	Crédence Extension de cheminée	Crédence	Crédence Extension de cheminée
Dimensions emballées H x L x P (mm)	V600 : 603x672x410 V900 : 603x972x410	510x1020x650	V600 : 660x780x410 V900 : 660x980x410	V600 : 660x780x410 V900 : 660x980x410	V600 : 550x677x268 V900 : 550x977x268	660x980x410
Poids brut / Poids net (kg)	V600 : 16.2/13 V900 : 18.4/14.4	20.6/14	V600 : 19.35/14.95 V900 : 22.5/18.2	V600 : 21.4/17.4 V900 : 24.4/19.4	V600 : 8.5/7 V900 : 10.5/8.3	21.8/17.1
Volume (m <sup>3</sup> )	V600 : 0.166 V900 : 0.24	0.338	V600 : 0.211 V900 : 0.265	V600 : 0.211 V900 : 0.265	V600 : 0.144 V900 : 0.144	0.265

# TABLEAU TECHNIQUE HOTTES MURALES

Modèle	LINE	MARIS INOX/VERRE 	MARIS VERRE 	NEPTUNE	NEPTUNE T
Type de hottes	murale	murale	murale	murale	murale
Page Produits	53	34	35	39	47
Dimensions (mm)	600 900	900	600 800 900	900	600 900
Coloris / Matériaux	inox/Verre	inox /Verre noir inox/Verre blanc	Verre noir Verre blanc	inox/Verre noir	inox/Verre noir
Aspiration	Standard	Périphérique 		Périphérique 	Standard
Puissance moteur (W)	145	250	250	250	145
Débit (m <sup>3</sup> /h) (Min./Max./Int.)	210/400/-	260/540/660	260/540/660	260/550/670	240/430/-
Niveau Sonore (dB(A))** (Min./Max./Int.)	49/66/-	47/63/66	47/63/66	46/65/70	51/65/-
Pression (Pa) (Min./Max./Int.)	150/210/-	360/480/500	360/480/500	360/480/500	150/210/-
Type de commande	Soft Touch	Sensitive	Sensitive	Électronique	Électronique
Nbre de Vitesses	3	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3
Fonctions associées					
Fréquence (Hz)	50	50/60	50/60	50/60	50
Type d'éclairage	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 20 W
Variateur d'intensité	-	oui	oui	-	-
Filtres graisse	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres métalliques
Diamètre de sortie et hauteur d'installation	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150
Filtres à charbon	en option - 445934	inclus - 445927	inclus - 445927	en option - 445934	en option - 445934
Accessoires fournis	-	-	-	-	-
Accessoires en option	Extension de cheminée	Crédence Cheminée Extension de cheminée	Crédence Cheminée Extension de cheminée	Crédence Extension de cheminée	Crédence Extension de cheminée
Dimensions emballées H x L x P (mm)	V600 : 660x780x410 V900 : 660x980x410	510x1020x650	510x1020x650	616x1065x995	603x972x415
Poids brut / Poids net (kg)	V600 : 17.9/12.9 V900 : 19.9/14.9	24.7/16.4	V600 : 21.7/13.4 V800 : 23.7/15.4 V900 : 24.7/16.4	30.4/20.4	V600 : 18.8/15 V900 : 18.8/15
Volume (m <sup>3</sup> )	V600 : 0.211 V900 : 0.265	0.338	0.338	0.653	0.243

Modèle	SLIDE	TENSA	TURN	VERTICA
Type de hottes	murale	murale	murale	murale
Page Produits	45	43	41	40
Dimensions (mm)	900	600	ø 370	900
Coloris/Matériaux	inox/Verre noir	inox/Verre noir	inox	inox
Aspiration	Standard 	Standard	Standard	Standard
Puissance moteur (W)	140	250	250	250
Débit (m <sup>3</sup> /h) (Min./Max./Int.)	230/440/490	320/635/740	250/530/620	260/550/670
Niveau Sonore (dB(A))** (Min./Max./Int.)	47/63/66	35/63/66	43/61/65	46/65/70
Pression (Pa) (Min./Max./Int.)	190/280/290	360/480/500	360/480/500	360/480/500
Type de commande	Électronique	Sensitive	Électronique	Électronique
Nbre de Vitesses	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Fonctions associées			-	
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Type d'éclairage	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 20 W
Variateur d'intensité	-	oui	-	-
Filtre graisse	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres métalliques	Filtres inox design
Diamètre de sortie et hauteur d'installation	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 	Ø 150 
Filtre à charbon	en option - 445934	en option - 445927	en option - 445934	en option - 445934
Accessoires fournis	-	-	-	-
Accessoires en option	Extension de cheminée	-	-	Extension de cheminée Crédence
Dimensions emballées H x L x P (mm)	630x1020x770	540x995x1065	465x1264x580	616x1065x995
Poids brut / Poids net (kg)	26.5/17.5	23.9/17.7	18.7/12.8	30.2/20.4
Volume (m <sup>3</sup> )	0.495	0.572	0.341	0.653

# TABLEAU TECHNIQUE HOTTES GROUPES & AUTRES

Modèle	GRUPE FBI FBI 522 XS V2 FBI 722 XS V2	STUDIO	TIROIRS FTC 622 XS FTC 922 XS	TIROIRS FTC 612 XS V2 FTC 912 XS V2	VISIÈRES FTF 6042 XS FTC 9042 XS	VISIÈRES FTF 604 XS FTC 904 XS	VISIÈRES FTT 622 WH FTT 622 XS 
Type de hottes	groupe	groupe	tiroir	tiroir	visière	visière	visière en verre
Page Produits	61	60	62	62	63	63	63
Dimensions (mm)	520 700	770	600 900	600 900	600 900	600 900	600
Coloris / Matériaux	inox	inox	gris/inox	gris/inox	gris/inox	gris/inox	blanc inox
Aspiration	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Puissance moteur (W)	140	250	276	140	250	125	70
Débit (m <sup>3</sup> /h) (Min./Max./Int.)	220/420/-	290/590/710	270/510/-	220/420/-	170/350/-	110/200/-	120/170/-
Niveau Sonore (dB(A))** (Min./Max./Int.)	54/67/-	45/61/65	53/66/-	54/67/-	53/68/-	51/67/-	49/58/-
Pression (Pa) (Min./Max./Int.)	200/250/-	360/500/520	220/320/-	200/250/-	120/270/-	150/250/-	70/100/-
Type de commande	Curseur	Soft Touch	Curseur	Curseur	Boutons poussoirs	Boutons poussoirs	Boutons poussoirs
Nbre de Vitesses	3	3 + 1 intensive	3	3	3	3	3
Fonctions associées	-	-	-	-	-	-	-
Fréquence (Hz)	50/60	50	50	50/60	50	50	50
Type d'éclairage	halogènes 2 x 20 W	halogènes 2 x 20 W	fluos 2 x 9 W	halogènes 2 x 28 W	halogènes 2 x 28 W	halogènes 2 x 28 W	halogène 1 x 28 W
Variateur d'intensité	-	-	-	-	-	-	-
Filtres graisse	Filtres métalliques	Filtres inox	Filtres métalliques				
Diamètre de sortie	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Filtres à charbon	en option - 057672	en option - 445934	en option - 468117	en option - 057672	en option - 445910	en option - 445910	inclus - 445910
Accessoires fournis	-	-	-	-	-	-	-
Accessoires en option	-	Conduit inox pour installation dans un meuble	-	-	-	-	-
Dimensions emballées H x L x P (mm)	V520 : 305x605x370 V700 : 305x785x370	690x1000x510	V600 : 413x670x556 V900 : 413x566x970	V600 : 370x657x255 V900 : 370x957x255	V600 : 560x650x210 V900 : 560x950x210	V600 : 560x650x210 V900 : 560x950x210	560x650x210
Poids brut / Poids net (kg)	V520 : 5.6/4.6 V770 : 6.4/5.2	14/10	V600 : 18/13.5 V900 : 21.2/15	V600 : 8.7/7.6 V900 : 11/9.6	V600 : 9.4/8.5 V900 : 12.3/11	V600 : 8.3/7.6 V900 : 10/9	7.1/6.11
Volume (m <sup>3</sup> )	V520 : 0.068 V700 : 0.089	0.35	V600 : 0.154 V900 : 0.227	V600 : 0.062 V900 : 0.09	V600 : 0.076 V900 : 0.112	V600 : 0.076 V900 : 0.112	0.076



# GARANTIE HOTTES

## Étendue et durée de la garantie

Nos hottes, à l'exclusion des "consommables" tels que filtres et lampes d'éclairage, sont garanties 2 ans contre tous les dommages ayant pour origine un phénomène électrique ou mécanique imputable à l'appareil. Nos hottes doivent être utilisées conformément aux usages, pour le service normal (non professionnel) auquel elles sont destinées. Notre garantie s'applique à compter de la date de facturation au consommateur. **Dans le cadre d'un dommage garanti et constaté par le réparateur mandaté par Franke France**, notre garantie couvre les pièces reconnues défectueuses, les frais de déplacement et de main d'oeuvre du réparateur ainsi que les frais de transport de l'appareil. Dans certaines zones géographiques insulaires, le rapatriement de l'appareil sur le continent peut être nécessaire afin d'effectuer les réparations.



0 233 913 211



0 233 912 653

- **En cas de problème, prenez contact avec nos services (TÉL 0 233 913 211 - FAX 0 233 912 653)**

Afin que nous puissions déterminer les causes de l'anomalie constatée. N'oubliez pas de nous communiquer :

- Les références commerciales exactes du produit (n° de série ...),
- Les coordonnées du client utilisateur, si possible son n° de téléphone professionnel,
- La copie de la facture d'achat du consommateur ou n° de facture Franke.

A réception de ces documents, une station technique agréée sera mandatée auprès du consommateur.

- **Si la réparation peut être effectuée sur place : l'installation devra être accessible et sans danger pour le technicien réparateur.** Dans le cas contraire, il sera demandé un démontage préalable de l'appareil permettant une intervention normale.
- **Si un échange standard de l'appareil s'avère nécessaire : il est impératif que vous passiez une nouvelle commande** en mentionnant qu'il s'agit d'un SAV (le produit sera facturé dans un premier temps et il sera livré sous délai habituel de fabrication). Attention, dans ce cas, seuls le transport et le remplacement de l'appareil sont à la charge de Franke France. Nos stations n'étant pas habilitées à procéder au remplacement des produits, il vous incombera d'en effectuer le montage.

- **Le retour du produit défectueux est indispensable**

- **Nous prévenir dès que la hotte est disponible** afin que nous procédions à son enlèvement par un transporteur.

- **A réception, si la défaillance du produit est reconnue par nos services :** nous procéderons au remboursement par avoir, les frais d'intervention de la station technique seront couverts par nos soins.



## Sont exclus de la garantie

- **Les dommages de toutes sortes survenus pendant le transport. Ceux-ci doivent être signalés au transporteur, immédiatement à la livraison,**
- Les pièces "consommables", tels que les filtres et lampes d'éclairage,
- Les dommages, les pannes, les défaillances ou défauts, imputables à des causes d'origine externe à l'appareil,
- Les dommages dus à la corrosion ou à un raccordement à une tension de réseau incorrecte,
- Les dommages dus à toute manipulation non conforme de l'appareil dans le cadre d'un usage ménager normal, ainsi qu'aux conditions de fonctionnement ou à une usure excessive (par exemple les modèles de démonstration),
- Les pannes résultant de la modification des caractéristiques d'origine de l'appareil et de ses composants,
- Les problèmes de fonctionnement dus au non respect des instructions de montage et d'utilisation figurant dans la notice d'emploi fournie avec l'appareil,
- Les problèmes liés à l'inadéquation entre :
  - la dimension et (ou) la puissance de la hotte par rapport à la largeur du plan de cuisson
  - la puissance de la hotte et le volume d'air de la cuisine à ventiler
- Le produit qui a été déplacé de son lieu d'utilisation ainsi qu'une intervention ou des réparations effectuées par des personnes non mandatées par Franke France.

## Produit défectueux

### Procédure de remboursement pour les professionnels

**Important :** toute intervention devra faire l'objet d'un accord préalable écrit de prise en charge émanant de nos services, et ne pourra être effectuée que par une station technique agréée par Franke France. Sans cet accord, toute intervention demandée directement à la station technique restera à la charge du demandeur.

# ÉCO-PARTICIPATION

L'utilisateur est responsable de la remise de l'appareil, à la fin de son cycle de vie, aux structures spécialisées de collecte, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur sur l'élimination des déchets.

La collecte différenciée, préalable au recyclage de l'appareil usagé, au traitement et à une élimination non polluante, contribue à éviter les effets nuisibles sur l'environnement, sur la santé, et favorise le recyclage des matériaux.

Pour obtenir des informations plus détaillées concernant les systèmes de collecte existants, s'adresser au service local de traitement des déchets ou au magasin qui a vendu l'appareil.

Le montant de cette taxe, dite « taxe environnementale », est déterminé, selon le produit concerné, par un organisme d'état agréé. Les montants de l'éco-participation correspondent au coût de collecte et de recyclage d'une famille de produits;

**Eco-participation: pour les hottes €2,00 TTC et €0,05 TTC pour les commandes à distance.**

Nos appareils sont conformes à la norme européenne sur la basse tension C.E.E 73/23 relative à la sécurité électrique et aux normes européennes: C.E.E 89/336 relative à la compatibilité électromagnétique et C.E.E 93/68 relative au marquage CE.



# ÉCO-MOBILIER



A compter du 1er mai, le ministère de l'Ecologie sensibilise tous les acteurs de l'ameublement, pour afficher et appliquer l'éco-participation au recyclage propre des déchets.

L'éco-mobilier fait désormais parti du prix de vente des collections mobilier. Nous sommes, tous, acteurs de l'environnement. La somme de l'éco-mobilier est reversée aux éco-organismes de l'éco-participation qui mettent en place cette filière de recyclage.

Ainsi, l'éco-mobilier va permettre d'organiser toutes les étapes de récupération des déchets depuis la collecte jusqu'au recyclage.

# PRIX INDICATIFS

Notre société ne pratiquant pas la vente directe au public, ce tarif est destiné à l'information du consommateur sur le niveau approximatif du prix des produits présentés dans nos catalogues. Les éléments réels de facturation sont fournis par nos distributeurs locaux en fonction de leurs frais d'approche, garanties et services offerts. Il appartient aux revendeurs, installateurs et artisans de déterminer librement leurs prix dans le respect de la réglementation en vigueur. Nos prix sont révisibles suivant l'évolution des conditions économiques.









# LE "PACK SERVICES" FRANKE

Toujours plus proche de vous!

- 3600 références en stock
- Des nouveaux services de livraison
- Une équipe à votre écoute

## Service Après-Vente

Retrouvez également tous nos dessins techniques et détails des pièces



0 233 913 211



0 233 912 653



ks-savelectro.fr@franke.com



### L'offre «Express»

Pour toute commande saisie le matin avant 12h00, livraison à J+1 garantie quel que soit le produit.

### Coût forfaitaire de €35HT sur facture

Voir les conditions générales de vente dans le tarif hottes Franke 2014



### L'enlèvement directement à Chambly

Pour toute commande saisie le matin avant 12h00, enlèvement directement sur notre site de Chambly l'après-midi (ou le lendemain matin si commande prise l'après-midi).


## SERVICE CLIENTS HOTTES FRANKE

### Secteur 3

Élodie HASON : Tél. 0 233 912 655  
Fax. 0 233 515 479

### Secteur 1

Valérie ASSELIN : Tél. 0 233 912 225  
Fax. 0 233 515 479

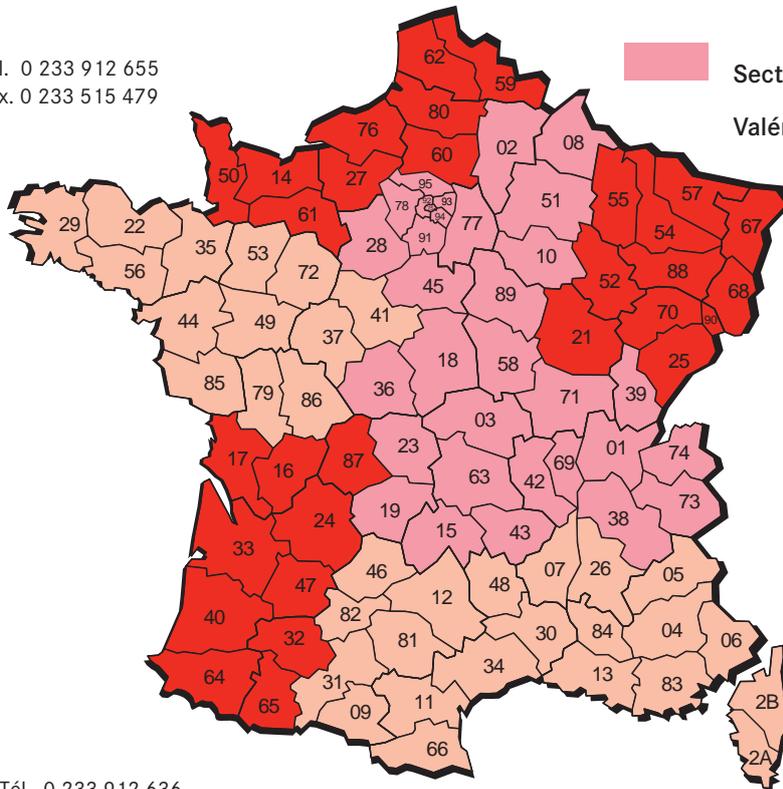

### Secteur 2

Patricia LECOQ : Tél. 0 233 912 636  
Fax. 0 233 515 479

Franke France S.A.S.  
BP 13 - Avenue Aristide Briand  
F-Chambly  
Tél. 0 130 289 400  
[www.franke.fr](http://www.franke.fr)



KITCHEN  
SYSTEMS

